

ハーフソイラ

破碎効果が高く、心土や石礫を表面に上げない。

ハーフソイラの破碎効果はプラソイラ級ですが、心土や石礫を表面に上げることがないのでの後処理作業に支障を与えません。土壌構造が緩むことで空隙が多くなり、ほ場全体の排水性が改善されます。




ハーフソイラの特徴

ハーフソイラキーバ

サブソイラよりも破碎効果が高くなりますが、プラソイラのように表層に土を上げません。下に悪い土や石がある方に有効です。

プラソイラのアタッチメントとしてハーフソイラキーバを使う場合、トラクタは、プラソイラ時より大きい出力(馬力)が必要となる場合があります。



チゼル

特殊鋼の高度な熱処理で、硬いほ場でもささり込みにすぐれ、破碎力も大きい。

フレーム

ハーフソイラはトラクタのタイヤトレッドに合わせて任意にナイフ間隔が調整でき、タイヤ後を施工することで踏圧を回避することができます。

ハーフソイラの効果

- 透・排水性が向上する。
- 悪い心土や石を上げない。
- 根の伸長を促進する。

ハーフソイラのポイント

コールドタは草地の更新に最適

コールドタが、硬い土塊を割り、残渣やマット状に張った根を切断し、地面の隆起を抑えることができます。また、アタッチメント(別売)の強化型パイプローラを装備することでさらに押さえつけることができ、より効果的です。


営農 コラム

牧草の不耕起播種には コールドタ付ハーフソイラでの 排水対策がおすすめです！

近年、輸入飼料は安定的な確保がしづらくなり、ここに来て自給飼料の栽培が大変重要になってきています。牧草などの飼料栽培の際、糞尿処理として堆肥を蒔きますが、排水対策を怠ると硝酸態窒素が多く土壌表面に残りそれを吸収した牧草を食べた牛は、障害を起こすことがあります。また、不耕起播種が増える傾向にありますが、排水対策を怠ると雨が降るときに播種した部分に水が集中し発芽不良を起こし易くなります。そのため、牧草などの飼料栽培ためには、しっかりと排水対策を行っていくことが重要です。

ハーフソイラはここが違う！


- ①土や石を表層に上げにくい！
- ②コールドタで、牧草の根・残渣物を切る！
- ③キーバの付け替えで状況に応じた排水対策ができる！



H603B

H602D

カテゴリ	作業深	爪本数	仕様①(装備)
H ハーフソイラ	50 50cm	2 2本	B コールドタ+キャスト無しスタンド
	60 60cm	3 3本	D キャスタ無しスタンド
	80 80cm	4 4本	F 強化型フレーム+キャスト無しスタンド
		5 5本	H 強化型フレーム+コールドタ+キャスト無しスタンド
			L コンビソイラ(幅広+油圧付き)
			M コンビソイラ(標準+油圧付き)
			N コンビソイラ(幅広+油圧無し)
			Q 沖繩向け+キャスト付きスタンド

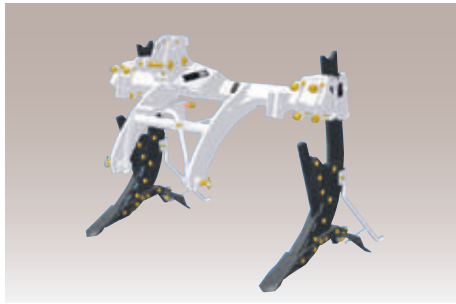


H502D

●3SH2

適応トラクタ重量
(参考馬力33~44kw, 45~60ps)
2100~3700kg
(2500kg以下は条件による)

希望小売価格
¥370,000(税別) ¥399,600(税込)

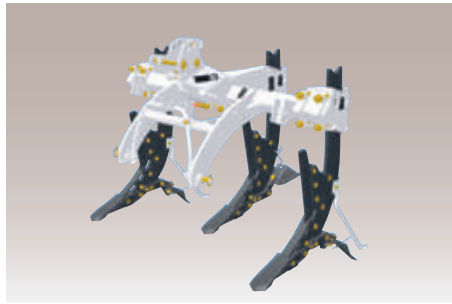

H503D

●3SH3

適応トラクタ重量
(参考馬力44~51.5kw, 60~70ps)
2400~4000kg
(3100kg以下は条件による)

希望小売価格
¥470,000(税別) ¥507,600(税込)




H602D

●6SH2

適応トラクタ重量
(参考馬力51.5~66kw, 70~90ps)
2700~4700kg
(3400kg以下は条件による)

希望小売価格
¥450,000(税別) ¥486,000(税込)

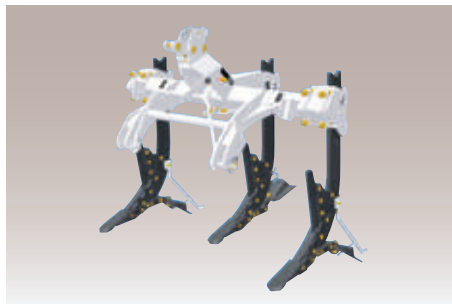


H603D

●6SH3

適応トラクタ重量
(参考馬力51.5~73.5kw, 70~100ps)
3100~5100kg
(4000kg以下は条件による)

希望小売価格
¥580,000(税別) ¥626,400(税込)

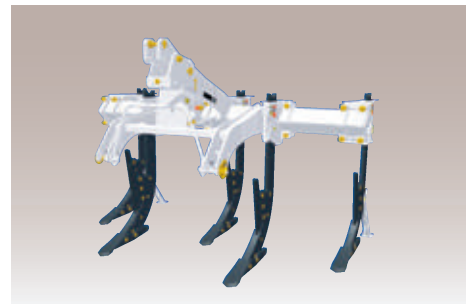

H805D

●6SH5

適応トラクタ重量
(参考馬力73.5~118kw, 100~160ps)
3700~9000kg
(5400kg以下は条件による)

希望小売価格
¥1,150,000(税別) ¥1,242,000(税込)



H602F

●7SH2

適応トラクタ重量
(参考馬力73.5~96kw, 100~130ps)
3400~8200kg
(4500kg以下は条件による)

希望小売価格
¥830,000(税別) ¥896,400(税込)



H603F

●7SH3

適応トラクタ重量
(参考馬力73.5~118kw, 100~160ps)
3700~8500kg
(5100kg以下は条件による)

希望小売価格
¥920,000(税別) ¥993,600(税込)

仕 様												
型 式	旧型式	適応トラクタ重量[kg]	条件付適応トラクタ重量[kg]	参考馬力[PS]	規格	標準作業深[cm]*1	ナイフ取付間隔[cm]	全長×全幅×全高[mm]	機体質量[kg]	標準作業速度[km/h]	作業距離[m/10min]	装着装置の種類
H502D	3SH2	2100~3700	2100~2500	45~60	2本爪	35~50	96~140	1220×1660×1330	275	2.0~4.0	300~600	3点リンク1, 2形カラー付(2点オートヒッチ付)
H503D	3SH3	2400~4000	2400~3100	60~70	3本爪	35~50	96~140	1270×1660×1330	365	2.0~4.0	300~600	3点リンク1, 2形カラー付(2点オートヒッチ付)
H602D	6SH2	2700~4700	2700~3400	70~90	2本爪	30~60	120~160	1280×1850×1630	370	2.0~4.0	300~600	3点リンク2形(2点オートヒッチ付)
H603D	6SH3	3100~5100	3100~4000	70~100	3本爪	30~60	120~160	1330×1850×1630	490	2.0~4.0	300~600	3点リンク2形(2点オートヒッチ付)
H805D	6SH5	3700~9000	3700~5400	100~160	5本爪	40~80	55×4=220	1710×2400×1720	885	2.0~4.0	300~600	3点リンク2形(2点オートヒッチ付)
H602F	7SH2	3400~8200	3400~4500	100~130	2本爪	30~60	120~200	1300×2200×1850	515	2.0~4.0	300~600	3点リンク2形(2点オートヒッチ付)
H603F	7SH3	3700~8500	3700~5100	100~160	3本爪	30~60	120~200	1300×2200×1850	580	2.0~4.0	300~600	3点リンク2形(2点オートヒッチ付)

*1) 一部のトラクタは、ロアリンクピンの地上高が10cmまで下がないため、最大作業深が得られない場合があります。あらかじめロアリンクピンの地上高を確認してください。なお、標準作業深の設定は作業時にロアリンクピン高さが、地上から10cmの時(ロアリンクピン取付位置が下穴の場合)に最大作業深になるようになっています。

ハーブソイラ



クランブラローラアタッチメント装着



強化型パイプローラアタッチメント装着

標準装備&アタッチメント(別売) ※アタッチメントは部品扱いです。

●=標準装備 ○=受注後生産品

型 式	旧型式	ハーブソイラ キーバ	ウイング (追従式)	フック (ウイング用)	弾丸 (φ80)	弾丸 (φ120)	コールド (サイド)	コールド (センタ)	ナイフ キーバ	センタナイフ (2本爪用)	スリックモールドボー式	スチールモールドボー式	クランブラ ローラ	強化型パイプ ローラ
H502D	3SH2	●	●	●	BM-2	BTM-2	—	—	3N・10	3HSK・CL20S	(右)PNM-11RH/(左)11LH	(右)PN-S-11RH/(左)11LH	RH-3PY	—
H503D	3SH3	●	●	●	BM-2	BTM-2	—	—	3N・10	●	(右)PNM-11RH/(左)11LH	(右)PN-S-11RH/(左)11LH	RH-3PY	—
H602D	6SH2	●	●	●	—	BZM-2	—	—	6N・10	6HSK・CL20S	(右)PNM-21RH/(左)21LH	(右)PN-S-21RH/(左)21LH	RH-6PY	○RH-6PCR
H603D	6SH3	●	●	●	—	BZM-2	—	—	6N・10	●	(右)PNM-21RH/(左)21LH	(右)PN-S-21RH/(左)21LH	RH-6PY	○RH-6PCR
H805D	6SH5	●	6PF	6FK-U	—	BZM-5	—	—	6Q5K-10	●	(右)PY-25RH/(右)25LH	(右)PS-25RH/(右)25LH	RH-6HS	○RH-6HSCR
H602F	7SH2	●	●	●	—	BZM-2	—	—	6N・10	○7HSK・20S	(右)PNM-21RH/(左)21LH	(右)PN-S-21RH/(左)21LH	—	○7SHR
H603F	7SH3	●	●	●	—	BZM-2	—	—	6N・10	●	(右)PNM-21RH/(左)21LH	(右)PN-S-21RH/(左)21LH	—	○7SHR

※スリックスチールモールドボー式についてH502D、H602D、H602Fは右1個、左1個が必要です。H503D、H603D、H603Fは右2個、左1個が必要です。H805Dは右3個、左2個が必要です。

■ナイフキーバ



土を上げずに硬盤の破砕ができるサブソイラになります。

■弾丸



破砕と同時に水みちの穴を空け、簡易暗渠で透・排水性を促進します。

■スリックモールドボー式



ブラソイラとして使用できます。軽しゅう土など比較的軽い、付着しやすい土壌用

■スチールモールドボー式



ブラソイラとして使用できます。砂壤土・粘土など比較的重い、付着しない土壌用

■クランブラローラ



砕土・鎮圧の同時作業が行え、後作業を容易にします。

※クランブラローラは粘土質土壌や硬く大きな土塊が上がるほ場また、ローラの沈み込みの大きい軟らかすぎる火山灰土壌などでは破損する恐れがあります。その場合は強化型パイプローラをお選びください。

■強化型パイプローラ



粘土質土壌や硬く大きな土塊が上がるほ場、軟らかい火山灰土壌向きです。また、クランブラローラが使えるほ場でも、高馬力トラクタでの作業や高速作業の場合にお選びください。

弾丸

品 番	型式・規格	価格(税別)(円)	価格(税込)(円)
B90213	BM-2(φ80)	8,500	9,180
B90515	BTM-2(φ120)	13,000	14,040
B90615	BZM-2(φ120)	21,000	22,680
E9000658	BZM-5(φ120)	21,500	23,220

ウイング(追従式)

品 番	型式・規格	価格(税別)(円)	価格(税込)(円)
SB136396	6PF	13,600	14,688

フック(ウイング用)

品 番	型式・規格	価格(税別)(円)	価格(税込)(円)
E0000382	6FK-U	2,000	2,160

※ウイング6PF購入時には3個必要となります。

クランブラローラ

品 番	型式・規格	価格(税別)(円)	価格(税込)(円)
E9000371	RH-3PY	204,000	220,320
E9000415	RH-6PY	355,000	383,400
E9000873	RH-6HS	430,000	464,400

ナイフキーバ

品 番	型式・規格	価格(税別)(円)	価格(税込)(円)
SB186712	3N・10	22,950	24,786
SB186717	6N・10	22,950	24,786
E9000455	6Q5K・10	22,950	24,786

センタナイフ(2本爪用) ※ナイフホルダも含まれています。

品 番	型式・規格	価格(税別)(円)	価格(税込)(円)
E9000737	3HSK-CL20S	168,000	181,440
E9000738	6HSK-CL20S	214,000	231,120
○E9000735	7HSK-20S	214,000	231,120

強化型パイプローラ

品 番	型式・規格	価格(税別)(円)	価格(税込)(円)
○E9000659	RH-6PCR	443,000	478,440
○E9000874	RH-6HSCR	427,000	461,160
○E9000813	7SHR	593,000	640,440

スリックモールドボー式(ヘッド付)


品 番	型式・規格	価格(税別)(円)	価格(税込)(円)
SB164286	PNM-11RH(右)	22,950	24,786
SB164287	PNM-11LH(左)	22,950	24,786
SB164288	PNM-21RH(右)	22,950	24,786
SB164289	PNM-21LH(左)	22,950	24,786
E9000488	PY-25RH(右)	22,950	24,786
E9000489	PY-25LH(左)	22,950	24,786

スチールモールドボー式(ヘッド・スペーサ付)

品 番	型式・規格	価格(税別)(円)	価格(税込)(円)
E9000324	PN-S-11RH(右)	22,950	24,786
E9000325	PN-S-11LH(左)	22,950	24,786
E9000326	PN-S-21RH(右)	22,950	24,786
E9000327	PN-S-21LH(左)	22,950	24,786
E9000490	PS-25RH(右)	22,950	24,786
E9000491	PS-25LH(左)	22,950	24,786

草地の更新に最適なコールタ装備タイプ

コールタがマット状に張った根を確実に切断するので、地面の隆起を押さえることができます。
また、アタッチメント(別売)の強化型パイプローラを装備することでさらに押さえつけることができ、より効果的です。

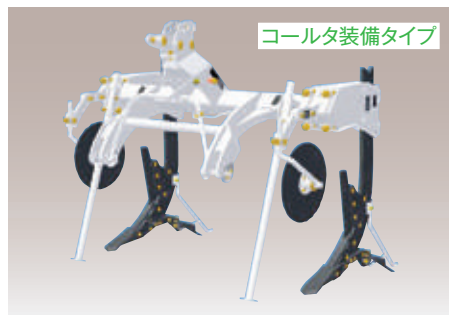

H602B

●6SH2C


適応トラクタ重量
(参考馬力51.5~66kw、70~90ps)

2700~4700kg

(3400kg以下は条件による)

希望小売価格

¥600,000(税別) ¥648,000(税込)

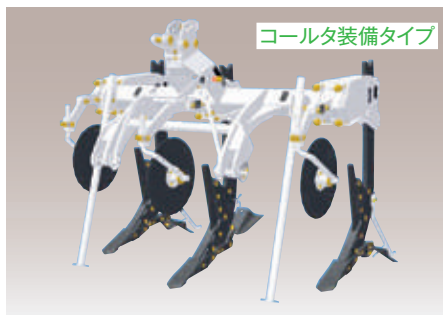

H603B

●6SH3C

適応トラクタ重量
(参考馬力51.5~73.5kw、70~100ps)

3100~5100kg

(4000kg以下は条件による)

希望小売価格

¥770,000(税別) ¥831,600(税込)



H602H

●7SH2C


適応トラクタ重量
(参考馬力73.5~96kw、100~130ps)

3400~8200kg

(4500kg以下は条件による)

希望小売価格

¥1,000,000(税別) ¥1,080,000(税込)

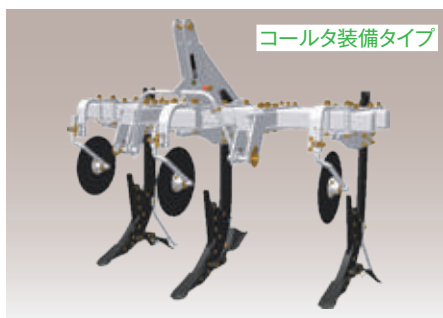

H603H

●7SH3C

適応トラクタ重量
(参考馬力73.5~118kw、100~160ps)

3700~8500kg

(5100kg以下は条件による)

希望小売価格

¥1,130,000(税別) ¥1,220,400(税込)

ナイフキーバ

品番	型式・規格	価格(税別)(円)	価格(税込)(円)
SB186717	6N-10	22,950	24,786

スリックモールドボードー式(ベッド付)

品番	型式・規格	価格(税別)(円)	価格(税込)(円)
SB164288	PNM-21RH(右)	22,950	24,786
SB164289	PNM-21LH(左)	22,950	24,786

スチールモールドボードー式(ベッドスペース付)

品番	型式・規格	価格(税別)(円)	価格(税込)(円)
E9000326	PN-S-21RH(右)	22,950	24,786
E9000327	PN-S-21LH(左)	22,950	24,786

弾丸

品番	型式・規格	価格(税別)(円)	価格(税込)(円)
B90615	BZM-2(φ120)	21,000	22,680

クランブラローラ

品番	型式・規格	価格(税別)(円)	価格(税込)(円)
E9000415	RH-6PY	355,000	383,400

強化型パイプローラ

品番	型式・規格	価格(税別)(円)	価格(税込)(円)
● E9000659	RH-6PCR	443,000	478,440
● E9000813	7SHR	593,000	640,440

センタナイフ(2本爪用)※ナイフホルダも含まれています。

品番	型式・規格	価格(税別)(円)	価格(税込)(円)
E9000739	6HSK-CS20S	186,500	201,420
● E9000735	7HSK-20S	214,000	231,120

コールタ(センタ)

品番	型式・規格	価格(税別)(円)	価格(税込)(円)
E5000307	6PC20U-18"	71,700	77,436
● E5000036	PC-46	86,500	93,420

標準装備&アタッチメント(別売) ※アタッチメントは部品扱いです。

型 式	旧型式	ハーソイル キーバ	ウイング (追従式)	フック (ウイング用)	弾丸 (φ80)	弾丸 (φ120)	コールタ (サイド)	コールタ (センタ)	ナイフ キーバ	センタナイフ (2本爪用)	スリックモールドボードー式	スチールモールドボードー式	クランブラ ローラ	強化型パイプ ローラ
H602B	6SH2C	●	●	—	—	BZM-2	●	6PC20U-18"	6N-10	6HSK-CS20S	(右)PNM-21RH/(左)21LH	(右)PN-S-21RH/(左)21LH	RH-6PY	● RH-6PCR
H603B	6SH3C	●	●	—	—	BZM-2	●	●	6N-10	●	(右)PNM-21RH/(左)21LH	(右)PN-S-21RH/(左)21LH	RH-6PY	● RH-6PCR
H602H	7SH2C	●	●	—	—	BZM-2	●	● PC-46	6N-10	● 7HSK-20S	(右)PNM-21RH/(左)21LH	(右)PN-S-21RH/(左)21LH	—	● 7SHR
H603H	7SH3C	●	●	—	—	BZM-2	●	●	6N-10	●	(右)PNM-21RH/(左)21LH	(右)PN-S-21RH/(左)21LH	—	● 7SHR

※スリックスチールモールドボードー式についてH602B、H602Hは右1個、左1個が必要です。H603B、H603Hは右2個、左1個が必要です。

型 式	旧型式	適応トラクタ 重量[kg]	条件付適応トラクタ 重量[kg]	参考馬力 [PS]	規格	標準作業深 [cm]*1	ナイフ取付間隔 [cm]	全長×全幅×全高 [mm]	機体質量 [kg]	標準作業速度 [km/h]	作業距離 [m/10min]	装着装置の種類
H602B	6SH2C	2700~4700	2700~3400	70~90	2本爪	30~60	130~160	1580×1850×1610	480	2.0~4.0	300~600	3点リンク 2形(2点オートヒッチ付)
H603B	6SH3C	3100~5100	3100~4000	70~100	3本爪	30~60	130~160	1720×1850×1640	600	2.0~4.0	300~600	3点リンク 2形(2点オートヒッチ付)
H602H	7SH2C	3400~8200	3400~4500	100~130	2本爪	30~60	120~200	1650×2200×1850	590	2.0~4.0	300~600	3点リンク 2形(2点オートヒッチ付)
H603H	7SH3C	3700~8500	3700~5100	100~160	3本爪	30~60	120~200	1820×2200×1850	680	2.0~4.0	300~600	3点リンク 2形(2点オートヒッチ付)

*1)一部のトラクタは、ロアリンクピンの地上高が10cmまで下がらないため、最大作業深が得られない場合があります。あらかじめロアリンクピンの地上高を確認してください。なお、標準作業深の設定は作業時にロアリンクピン高さが、地上から10cmの時(ロアリンクピン取付位置が下穴の場合)に最大作業深になるようになっています。

コンビソイラ

コンビネーション作業ができる次世代型心土破碎機

大型トラクタなどの走行で形成される踏圧層は、作物の根の伸長を妨げ、通気性、透・排水性も低下し植生に大きく影響を与えます。今後、この踏圧層を作らない土づくりや排水対策は大きな課題とされています。コンビソイラは大型トラクタの能力を最大限に活かし、より効率的に排水対策作業を行うために開発された次世代型心土破碎機です。



コンビソイラ+パッチカルハロー

コンビソイラ+スタブルカルチ
(アタッチメントコルタ、ウェーブローラ)

コンビソイラの特徴

ハーフソイラキーバ

サブソイラよりも破碎効果が高くなりますが、ブラソイラのように表層に土を上げません。下に悪い土や石がある方に有効です。ブラソイラのアタッチメントとしてハーフソイラキーバを使う場合、トラクタは、ブラソイラ時より大きい出力(馬力)が必要となる場合があります。

ナイフ

ナイフに取り付けた油圧シリンダによりナイフそれぞれの作業深を30~60cmの幅で変えられます。また、ナイフ間隔も調整できますので、たとえば、トラクタのタイヤ跡をより深く入れるなどの調整が可能です。ナイフの上げ下げが簡単にできるので後部作業機の着脱が容易です。

アタッチメント

作業内容やほ場条件に合わせた、前部に付けるコンビネーションコルタや後部に付けるウェーブローラ、パイブローラなどのアタッチメントを用意しております。

コンビソイラの効果

- 透・排水性が向上する。
- 悪い心土や石を上げない。
- 根の伸長を促進する。



アタッチメントパイブローラ

コンビソイラのポイント

組合わせ自由な コンビネーション作業が可能


後方についた3点リンクでスタブルカルチ、パッチカルハローなどとのコンビネーション作業が可能です。これにより、心土破碎+粗耕起など、より効率的な複合作業を行うことができます。さらに、フロント作業機と組み合わせることでその可能性はより広がります。

確実な心土破碎が可能

他社の同様な心土破碎機は、土中の抵抗により作業中に浮き上がり思ったよりもナイフが入っていないことがあります。実際にほ場を掘ってみると破碎部分が心土まで達しておらず、作土で止まっている傾向がありました。ハーフソイラキーバはスガノ農機のサブソイラ、ブラソイラで培った技術により、確実な心土破碎を可能にします。

H604L

カテゴリ	作業深	爪本数	仕様① (装備)
H ハーフソイラ	50 50cm	2 2本	B コールタ+キャスタ無しスタンド
	60 60cm	3 3本	D キャスタ無しスタンド
	80 80cm	4 4本	F 強化型フレーム+キャスタ無しスタンド
		5 5本	H 強化型フレーム+コールタ+キャスタ無しスタンド
			L コンビソイラ (幅広+油圧付き)
			M コンビソイラ (標準+油圧付き)
			N コンビソイラ (幅広+油圧無し)
			Q 沖縄向け+キャスタ付きスタンド

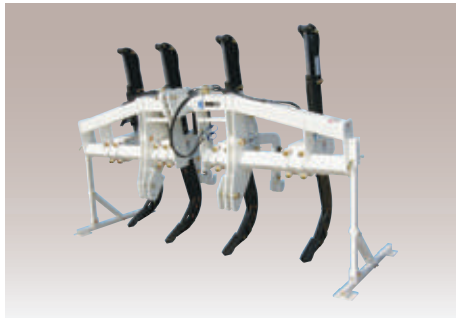

H604L

●RCB4P


適応トラクタ重量
(参考馬力96~140kw、130~190ps)

4500~10200kg

(5100kg以下は条件による)

希望小売価格

¥1,890,000(税別) ¥2,041,200(税込)

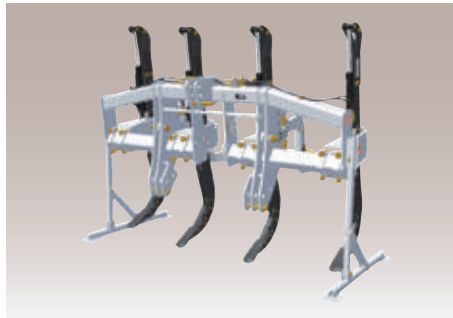

H604M

●RCB4M


適応トラクタ重量
(参考馬力96~140kw、130~190ps)

4500~9000kg

(5100kg以下は条件による)

希望小売価格

¥1,700,000(税別) ¥1,836,000(税込)

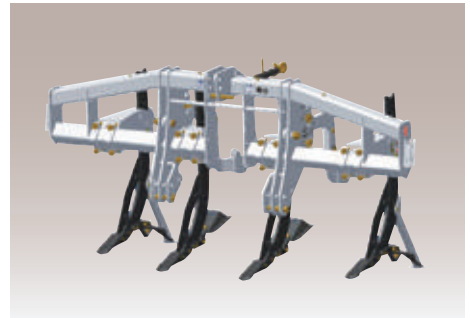

H604N

サブソイラ

●RCBS4S2

適応トラクタ重量
(参考馬力96~140kw、130~190ps)

4500~10200kg

(5100kg以下は条件による)

希望小売価格

¥1,300,000(税別) ¥1,404,000(税込)

前側用アタッチメント アタッチメントコールドタ



心土破砕機の前面に付けるコールドタです。残渣やマット状に張った草地の根を切断し、作業性を高めます。

スガノ コンビソイラ



ナイフに取り付けた油圧シリンダによりナイフそれぞれの作業深を30~60cmの範囲で変えられます。

コンビネーション 可能製品(一例) コンビソイラ スタブルカルチ



後側用 アタッチメント ローラ ウェーブローラ



パイプローラ

組み合わせ例

コールドタ+コンビソイラ
+ウェーブローラ




コンビソイラ
+パーチカルハロー



※一部コンビソイラを組み合わせできない製品もございます。導入の際はスガノ農機営業所にお問い合わせください。

アタッチメント(別売) ※アタッチメントは部品扱いです。

アタッチメントコールドタ



アタッチメントコールドタ

品番	型式・規格	価格(税別)(円)	価格(税込)(円)
● E9000962	CNC-10	1,320,000	1,425,600

ナイフキーバ


品番	型式・規格	価格(税別)(円)	価格(税込)(円)
● E9000957	RCB-KK	35,100	37,908

ウイング

品番	型式・規格	価格(税別)(円)	価格(税込)(円)
● E9000958	RCB-W	19,500	21,060

ウェーブローラ

混和性、砕土性の高いローラです。重粘土地では大きな土塊を細かく破砕します。



ウェーブローラ


品番	型式・規格	価格(税別)(円)	価格(税込)(円)
● E9000961	RH-RCBWD	2,100,000	2,268,000

ユニバーサルジョイント■接続作業機150PS以上

品番	型式・規格	価格(税別)(円)	価格(税込)(円)
● 38050003	V12-8.8-1500	207,000	223,560

パイプローラ

粗砕土・鎮圧の効果がありません。草地では地面の隆起を押さえることができます。

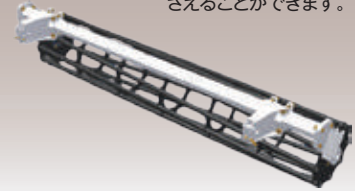

パイプローラ

品番	型式・規格	価格(税別)(円)	価格(税込)(円)
● E9000960	RH-RCBCR	710,000	766,800

ユニバーサルジョイント■接続作業機150PS未満

品番	型式・規格	価格(税別)(円)	価格(税込)(円)
● E9001056	V12-6.8-1500	207,000	223,560

※受注後生産品の納期は営業所にお問い合わせください。

標準装備&アタッチメント(別売) ※アタッチメントは部品扱いです。

●=標準装備 ○=受注後生産品

型 式	旧型式	ナイフキーバ	ウイング	ユニバーサルジョイント (150PS以上)	ユニバーサルジョイント (150PS未満)	アタッチメントコールドタ	ウェーブローラ	パイプローラ	スタンド
H604L	RCB4P	○RCB-KK	○RCB-W	○V12-8.8-1500	○V12-6.8-1500	○CNC-10	○RH-RCBWD	RH-RCBCR	●
H604M	RCB4M	○RCB-KK	○RCB-W	○V12-8.8-1500	○V12-6.8-1500	○CNC-10	○RH-RCBWD	RH-RCBCR	●
H604N	RCBS4S2	●	●	○V12-8.8-1500	○V12-6.8-1500	○CNC-10	-	-	●

仕 様

型 式	旧型式	適応トラクタ重量[kg]	条件付適応トラクタ重量[kg]	参考馬力[PS]	規格	標準作業深[cm]	ナイフ取付間隔[cm]	全長×全幅×全高[mm]	機体質量[kg]	ロアリンク先端揚力N(kgf)	標準作業速度[km/h]	作業距離[m/10min]	装着装置の種類
H604L	RCB4P	4500~10200	4500~5100	130~190	4本爪	30~60	70×3=210	1240×3170×1960	1080	13910(1420)	2.0~4.0	300~600	3点リンク2.3形
H604M	RCB4M	4500~9000	4500~5100	130~190	4本爪	30~60	70×3=210	1240×2550×1960	1025	12900(1312)	2.0~4.0	300~600	3点リンク2.3形
H604N	RCBS4S2	4500~10200	4500~5100	130~190	4本爪	30~60	70×3=210	1370×3080×1500	960	11810(1205)	2.0~4.0	300~600	3点リンク2.3形

○= 受注後生産品