

ワンウェイプラウ 溝曳きタイプ

ワンウェイプラウ 溝曳きタイプ

スリックボトム オフセット機構

**P141HJB**

●MQY141

適応トラクタ重量
(参考馬力11~15kw、15~20ps)
1000~1300kg

希望小売価格
¥150,000(税別) ¥162,000(税込)

スリックボトム オフセット機構

**P141HFB**

●QY141AC

適応トラクタ重量
(参考馬力15~22kw、20~30ps)
1000~2100kg
(1300kg以下は条件による)

希望小売価格
¥275,000(税別) ¥297,000(税込)

スチールボトム オフセット機構

**P141MFB**●

●QS141AC

適応トラクタ重量
(参考馬力15~22kw、20~30ps)
1000~2100kg
(1300kg以下は条件による)

希望小売価格
¥280,000(税別) ¥302,400(税込)

スリックボトム オフセット機構


**P142HFB**

●QY142AC

適応トラクタ重量
(参考馬力18~29kw、25~40ps)
1200~2500kg
(1600kg以下は条件による)

希望小売価格
¥415,000(税別) ¥448,200(税込)

スチールボトム オフセット機構

**P142MFB**●

●QS142AC

適応トラクタ重量
(参考馬力18~29kw、25~40ps)
1200~2500kg
(1600kg以下は条件による)

希望小売価格
¥420,000(税別) ¥453,600(税込)

スリックボトム オフセット機構


**P161JFB**

●QY161AC

適応トラクタ重量
(参考馬力18~29kw、25~40ps)
1200~2500kg
(1600kg以下は条件による)

希望小売価格
¥310,000(税別) ¥334,800(税込)

スチールボトム オフセット機構

**P161DFB**●

●QS161VC

適応トラクタ重量
(参考馬力18~29kw、25~40ps)
1200~2500kg
(1600kg以下は条件による)

希望小売価格
¥330,000(税別) ¥356,400(税込)

スリックボトム オフセット機構

**P201CHB**

●QY201VC

適応トラクタ重量
(参考馬力26~37kw、35~50ps)
1500~3000kg
(2400kg以下は条件による)

希望小売価格
¥375,000(税別) ¥405,000(税込)

スチールボトム


**P201DHB**●

●QS201VC

適応トラクタ重量
(参考馬力26~37kw、35~50ps)
1500~3000kg
(2400kg以下は条件による)

希望小売価格
¥350,000(税別) ¥378,000(税込)

スリックボトム オフセット機構

**P162CBB**

●QY162VCS

適応トラクタ重量
(参考馬力29~44kw、40~60ps)
1500~4200kg
(2600kg以下は条件による)

希望小売価格
¥710,000(税別) ¥766,800(税込)

スチールボトム オフセット機構

**P162DBB**●

●QS162VCS

適応トラクタ重量
(参考馬力29~44kw、40~60ps)
1500~4200kg
(2600kg以下は条件による)

希望小売価格
¥730,000(税別) ¥788,400(税込)

格子ボトム オフセット機構

**P162EBB**●

●QA162VCS

適応トラクタ重量
(参考馬力29~44kw、40~60ps)
1500~4200kg
(2600kg以下は条件による)

希望小売価格
¥740,000(税別) ¥799,200(税込)

スリックボトム オフセット機構


**P202CHB**

●QY202VC

適応トラクタ重量
(参考馬力48~59kw、65~80ps)
2200~4300kg
(3400kg以下は条件による)

希望小売価格
¥875,000(税別) ¥945,000(税込)

スチールボトム オフセット機構

**P202DHB**●

●QS202VC

適応トラクタ重量
(参考馬力48~59kw、65~80ps)
2200~4300kg
(3400kg以下は条件による)

希望小売価格
¥850,000(税別) ¥918,000(税込)

格子ボトム オフセット機構

**P202EHB**●

●QA202VC

適応トラクタ重量
(参考馬力48~59kw、65~80ps)
2200~4300kg
(3400kg以下は条件による)

希望小売価格
¥850,000(税別) ¥918,000(税込)

スリックボトム


**P163CBB**●

●QY163VCS

適応トラクタ重量
(参考馬力59~66kw、80~90ps)
2800~4400kg
(3400kg以下は条件による)

希望小売価格
¥1,110,000(税別) ¥1,198,800(税込)

格子ボトム

**P163EBB**●

●QA163VCS

適応トラクタ重量
(参考馬力59~66kw、80~90ps)
2800~4400kg
(3400kg以下は条件による)

希望小売価格
¥1,140,000(税別) ¥1,231,200(税込)

スリックボトム


**P203CHB**●

●QY203VC

適応トラクタ重量
(参考馬力59~73.5kw、80~100ps)
2800~4600kg
(3900kg以下は条件による)

希望小売価格
¥1,125,000(税別) ¥1,215,000(税込)

格子ボトム

**P203EHB**●

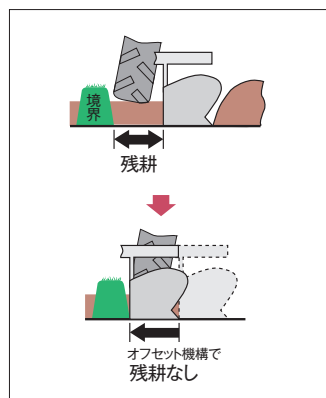
●QA203VC

適応トラクタ重量
(参考馬力59~73.5kw、80~100ps)
2800~4600kg
(3900kg以下は条件による)

希望小売価格
¥1,100,000(税別) ¥1,188,000(税込)


●オフセット機構は畔際や境界際までキッチリ耕せます。

この機構はスガノ農機の特許です。



水田用ワンウェイプラウ 溝曳きタイプ

スリックボトム オフセット機構


**P123CMB**

●QY123

適応トラクタ重量
(参考馬力15~29kw、20~40ps)
1000~2500kg
(1300kg以下は条件による)

希望小売価格
¥500,000(税別) ¥540,000(税込)

スリックボトム オフセット機構

**P124CMB**●

●QY124

適応トラクタ重量
(参考馬力22~37kw、30~50ps)
1300~3000kg
(1600kg以下は条件による)

希望小売価格
¥580,000(税別) ¥626,400(税込)

スリックボトム オフセット機構

**P123AJB**●

●PQY123

適応トラクタ重量
(参考馬力15~29kw、20~40ps)
1000~2500kg
(1300kg以下は条件による)

希望小売価格
¥700,000(税別) ¥756,000(税込)

スリックボトム オフセット機構

**P124AJB**●

●PQY124

適応トラクタ重量
(参考馬力22~37kw、30~50ps)
1300~3000kg
(1600kg以下は条件による)

希望小売価格
¥780,000(税別) ¥842,400(税込)


*掲載の製品写真で油圧ホースが付いていないものがありますが、実際の製品には装備しております。 ● = 受注後生産品

ワンウェイプラウ 溝曳きタイプ

標準装備&アタッチメント(別売) ※アタッチメントは部品扱いです。

●=標準装備 ○=受注後生産品

型 式	旧型式	コールドタ	カバーボード	ゲージホイール	手動オフセット	心土犁(右)	分割式心土犁(右)	油圧オフセット
P141HJB	MQY141	—	●	●	●	—	—	—
P141HFB	QY141AC	●	●	●	●	—	—	—
P142HFB	QY142AC	●	●	●	●	—	—	—
P161JFB	QY161AC	●	●	●	●	TSY14RH・15	TSY14RH・15D	—
P162CBB	QY162VCS	●	●	—	●	TSY14RH・15	TSY14RH・15D	●RH・139S
P163CBB	QY163VCS	●	●	—	—	TSY14RH・15	TSY14RH・15D	—
P201CHB	QY201VC	●	●	—	●	TSY14RH・15	TSY14RH・15D	—
P202CHB	QY202VC	●	●	—	●	TSY14RH・15	TSY14RH・15D	●RH・152S
P203CHB	QY203VC	●	●	—	—	TSY14RH・15	TSY14RH・15D	—
P141MFB	QS141AC	●	●	●	●	—	—	—
P142MFB	QS142AC	●	●	●	●	—	—	—
P161DFB	QS161VC	●	●	●	●	TSY14RH・15	TSY14RH・15D	—
P162DBB	QS162VCS	●	●	—	●	TSY14RH・15	TSY14RH・15D	●RH・139S
P201DHB	QS201VC	●	●	—	●	TSY14RH・15	TSY14RH・15D	—
P202DHB	QS202VC	●	●	—	●	TSY14RH・15	TSY14RH・15D	●RH・152S
P162EBB	QA162VCS	●	●	—	●	—	—	●RH・139S
P163EBB	QA163VCS	●	●	—	—	—	—	—
P202EBB	QA202VC	●	●	—	●	TSY14RH・15-A	TSY14RH・A15D	●RH・152S
P203EBB	QA203VC	●	●	—	—	TSY14RH・15-A	TSY14RH・A15D	—
P123CMB	QY123	—	●	●(後方)	●	—	—	—
P124CMB	QY124	—	●	●(後方)	—	—	—	—
P123AJB	PQY123	—	●	●(後方)	●	—	—	—
P124AJB	PQY124	—	●	●(後方)	—	—	—	—



■心土犁(しんどり)

プラウ耕と同時に鋤床を破碎・膨軟にして、作土層を拡大します。根の生育が旺盛になり、排水を促します。また、下層土の改良・改善ができ、タイヤの踏圧も解消します。さらに、クラッシュ部・シェアポイント部交換式の分割式心土犁もあります。



■油圧オフセット

オフセット機構を油圧装置を使って行います。運転席から操作ができます。

心土犁 *2段階(15、20cm)の深さ調節ができます。

品 番	型式・規格	価格(税別)(円)	価格(税込)(円)
E9000073	TSY14RH・15	42,000	45,360
E9000672	TSY14RH・15-A	43,500	46,980

分割式心土犁 *2段階(15、20cm)の深さ調節ができます。

品 番	型式・規格	価格(税別)(円)	価格(税込)(円)
E9000701	TSY14RH・15D	57,000	61,560
E9000705	TSY14RH・A15D	59,100	63,828

*分割式心土犁のクラッシュ部・シェアポイント部は従来の心土犁に装着できます。詳しくは営業所におたずねください。

油圧オフセット

品 番	型式・規格	価格(税別)(円)	価格(税込)(円)
● E9000359	RH・139S *1	303,000	327,240
● E9000342	RH・152S *2	326,000	350,080

*1) カブサイズ=3/8オス2個 *2) カブサイズ=1/2オス2個

*工場オプションです。後付けの場合は工賃・運賃共別途請求になります。

*トラクタに外部油圧取出口が必要です。

仕 様

型 式	旧型式	適応トラクタ重量[kg]	総付随のラフ重量[kg]	参考馬力[PS]	標準耕幅[cm] (耕幅サイズ[inch])	標準耕深[cm]	全長×全幅×全高 [mm]	機体質量[kg]	標準作業速度[km/h]	作業能率 [min/10a] (耕幅サイズ[inch])	装着装置の種類	丘登時適応履帯外幅[cm]	オフセット可能最大後輪外幅[cm]
P141HJB	MQY141	1000~1300	—	15~20	36(14)	14~26	900×1290×950	65	3.0~6.0	37~74(14)	3点リンク 0形 *1	60~90	120
P141HFB	QY141AC	1000~2100	1000~1300	20~30	30(12)~36(14)	14~26	1350×1170×1040	120	3.0~6.0	44~89(12)・37~74(14)	3点リンク 0形(2点オートヒッチ付) *1	70~100	130
P142HFB	QY142AC	1200~2500	1200~1600	25~40	61(12)~71(14)	14~26	1870×1510×1120	230	3.0~6.0	22~44(12)・19~38(14)	3点リンク 0形(2点オートヒッチ付)	80~120	150
P161JFB	QY161AC	1200~2500	1200~1600	25~40	36(14)~41(16)	16~32	1580×1330×1110	170	3.0~6.0	37~74(14)・33~65(16)	3点リンク 0形(2点オートヒッチ付)	75~100	150
P162CBB	QY162VCS	1500~4200	1500~2600	40~60	71(14)・81(16)・91(18)	16~32	2260×1390×1220	345	5.0~8.0	14~23(14)・12~20(16)・11~18(18)	3点リンク 1.2形(2点オートヒッチ付)	80~120	155
P163CBB	QY163VCS	2800~4400	2800~3400	80~90	107(14)・122(16)・137(18)	16~32	2920×1870×1250	510	5.0~8.0	9~15(14)・8~13(16)・7~12(18)	3点リンク 2形(2点オートヒッチ付)	95~125	—
P201CHB	QY201VC	1500~3000	1500~2400	35~50	46(18)~51(20)	20~32	1760×1790×1290	220	5.0~8.0	22~35(18)・20~31(20)	3点リンク 1形(2点オートヒッチ付)	90~130	180
P202CHB	QY202VC	2200~4300	2200~3400	65~80	81(16)・91(18)・102(20)	20~32	2400×1480×1280	405	5.0~8.0	12~20(16)・11~18(18)・10~16(20)	3点リンク 2形(2点オートヒッチ付)	80~120	180
P203CHB	QY203VC	2800~4600	2800~3900	80~100	122(16)・137(18)・152(20)	20~32	3080×1960×1280	530	5.0~8.0	8~13(16)・7~12(18)・7~11(20)	3点リンク 2形(2点オートヒッチ付)	100~130	—
P141MFB	QS141AC	1000~2100	1000~1300	20~30	30(12)~36(14)	14~26	1350×1170×1040	125	3.0~6.0	44~89(12)・37~74(14)	3点リンク 0形(2点オートヒッチ付) *1	70~100	130
P142MFB	QS142AC	1200~2500	1200~1600	25~40	61(12)~71(14)	14~26	1870×1510×1120	245	3.0~6.0	22~44(12)・19~38(14)	3点リンク 0形(2点オートヒッチ付)	80~120	150
P161DFB	QS161VC	1200~2500	1200~1600	25~40	36(14)~41(16)	16~32	1490×1330×1110	185	3.0~6.0	37~74(14)・33~65(16)	3点リンク 0形(2点オートヒッチ付)	75~100	150
P162DBB	QS162VCS	1500~4200	1500~2600	40~60	71(14)・81(16)・91(18)	16~32	2270×1390×1220	350	5.0~8.0	14~23(14)・12~20(16)・11~18(18)	3点リンク 1.2形(2点オートヒッチ付)	80~120	155
P201DHB	QS201VC	1500~3000	1500~2400	35~50	46(18)~51(20)	20~32	1760×1790×1290	230	5.0~8.0	22~35(18)・20~31(20)	3点リンク 1形(2点オートヒッチ付)	90~130	180
P202DHB	QS202VC	2200~4300	2200~3400	65~80	81(16)・91(18)・102(20)	20~32	2400×1480×1280	440	5.0~8.0	12~20(16)・11~18(18)・10~16(20)	3点リンク 2形(2点オートヒッチ付)	80~120	180
P162EBB	QA162VCS	1500~4200	1500~2600	40~60	71(14)・81(16)・91(18)	16~32	2230×1120×1220	375	5.0~8.0	14~23(14)・12~20(16)・11~18(18)	3点リンク 1.2形(2点オートヒッチ付)	80~120	155
P163EBB	QA163VCS	2800~4400	2800~3400	80~90	107(14)・122(16)・137(18)	16~32	2930×1540×1250	565	5.0~8.0	9~15(14)・8~13(16)・7~12(18)	3点リンク 2形(2点オートヒッチ付)	95~125	—
P202EBB	QA202VC	2200~4300	2200~3400	65~80	81(16)・91(18)・102(20)	20~32	2210×1260×1270	440	5.0~8.0	12~20(16)・11~18(18)・10~16(20)	3点リンク 2形(2点オートヒッチ付)	80~120	180
P203EBB	QA203VC	2800~4600	2800~3900	80~100	122(16)・137(18)・152(20)	20~32	2880×1740×1280	590	5.0~8.0	8~13(16)・7~12(18)・7~11(20)	3点リンク 2形(2点オートヒッチ付)	100~130	—
P123CMB	QY123	1000~2500	1000~1300	20~40	91	10~18	1690×1110×1000	160	4.0~6.0	15~22	3点リンク 0形	80~120	150
P124CMB	QY124	1300~3000	1300~1600	30~50	122	10~18	2120×1370×1000	205	4.0~6.0	11~16	3点リンク 1形	80~120	—
P123AJB	PQY123	1000~2500	1000~1300	20~40	91	12~18	2270×1290×1100	215	4.0~6.0	15~22	3点リンク 0形	80~120	150
P124AJB	PQY124	1300~3000	1300~1600	30~50	122	12~18	2820×1580×1100	250	4.0~6.0	11~16	3点リンク 1形	80~120	—

*1) P141HJB、P141HFB、P141MFBは旧表示のカテゴリ0小(ロアリンク幅465mm)製品です。

Over 30cm! Challenge 45cm!

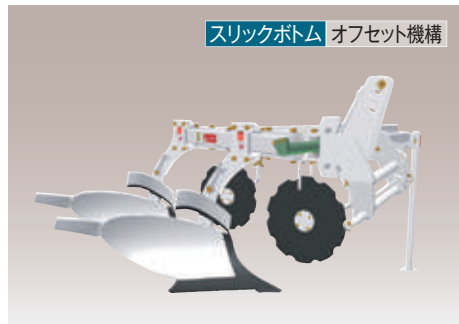
いつもの耕起は30cm以上、そして45cmの耕起にもチャレンジしよう!

スガノ農機では、より深耕を求められるお客さまのために、40cm以上の耕深のプラウもご用意しております。

高馬力の大型トラクタの導入は作業効率などのために、プラウの耕起幅を第一に考えるとされます。しかし高馬力であるからこそ、より深くまで耕せるという考えもあります。スガノ農機はそういったお客さまのために、これからも、より深くまで起こせるプラウを開発し続けたいと考えております。

ワンウェイプラウ

リバーシブルプラウ

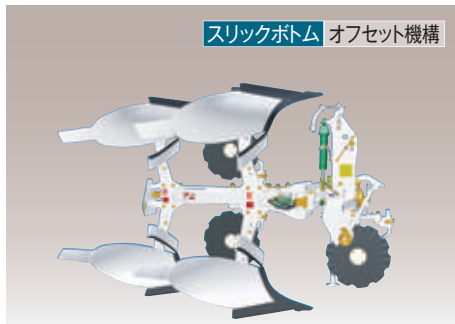


P212CAB

●QY212CH

適応トラクタ重量
(参考馬力66~88kw、90~120ps)
2800~6100kg
(3400kg以下は条件による)

希望小売価格
¥1,800,000(税別) ¥1,944,000(税込)

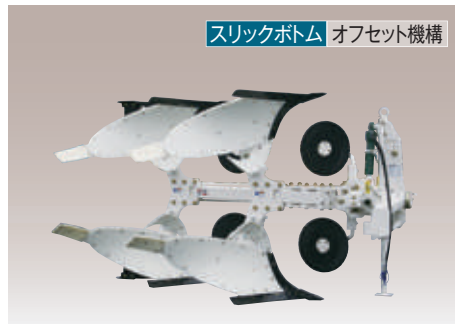


R212CAB

●RDQY212CH

適応トラクタ重量
(参考馬力66~73.5kw、90~100ps)
2800~5000kg
(3400kg以下は条件による)

希望小売価格
¥2,300,000(税別) ¥2,484,000(税込)



R242CHB

●VRY242C

適応トラクタ重量
(参考馬力73.5~88kw、100~120ps)
3600~6900kg
(4500kg以下は条件による)

希望小売価格
¥2,500,000(税別) ¥2,700,000(税込)

※受注後生産品の納期は営業所にお問い合わせください。

地下休閒耕リバーシブルプラウ




R201LGB

●WRDY201S1

適応トラクタ重量
(参考馬力66~88kw、90~120ps)
2800~6900kg
(3700kg以下は条件による)

希望小売価格
¥4,300,000(税別) ¥4,644,000(税込)

下層に比較的良質な土壌があり、その土壌を利用すると共に作土層の拡大を目的としています。構造的にはボトムが前と後に2個装備しており、前ボトムで耕したところを後ボトムでさらに深く耕すようになっています。連作で疲れた作土を休ませて、下層の新しい土層を利用して生産性を高めます。



標準装備&アタッチメント(別売) ※アタッチメントは部品扱いです。

●=標準装備 *1) 1/2オスカブラ=2個 *2) 1/2オスカブラ=4個 ○=受注後生産品

型 式	旧型式	ローリングコルタ	ツイストコルタ	カバーボード	油圧クラブ	ゲージホイール	オフセット機構
P212CAB	QY212CH	●	—	●	●*1	—	油圧
R212CAB	RDQY212CH	●	●	●	●*2	—	油圧
R242CHB	VRY242C	●	—	●	●*1	—	手動
R201LGB	WRDY201S1	●	—	●	●*1	●	—

仕 様	型 式	旧型式	適応トラクタ重量[kg]	総耕起深[cm]	参考馬力[PS]	標準耕起幅[cm] (耕起幅サイズinch)	標準耕深[cm]	全長×全幅×全高[mm]	機体質量[kg]	標準作業速度[km/h]	作業能率[ha/10a] (耕起幅サイズinch)	装着装置の種類	適正後輪内幅[cm]	オフセット可能最大後輪外幅[cm]
P212CAB	QY212CH		2800~6100	2800~3400	90~120	102(20)~112(22)	30~45	2360×1100×1340	700	5.0~8.0	10~16(20), 9~14(22)	3点リンク2形(2点オートヒッチ付)	95~130	232
R212CAB	RDQY212CH		2800~5000	2800~3400	90~100	102(20)~112(22)	25~40	2370×1020×1800	920	5.0~8.0	10~16(20), 9~14(22)	3点リンク2形(2点オートヒッチ付)	115~145	223
R242CHB	VRY242C		3600~6900	3600~4500	100~120	122(24)	30~40	3280×1850×1890	1155	4.0~8.0	7~14(24)	3点リンク2形(2点オートヒッチ付)	110~140	190
R201LGB	WRDY201S1		2800~6900	2800~3700	90~120	51(20)~56(22)~61(24)	35~70	2890×1930×1870	1160	3.0~6.0	23~46(20)~21~42(22)~19~38(24)	3点リンク2形(2点オートヒッチ付)	100~135	—

*掲載の製品写真で油圧ホースが付いていないものがありますが、実際の製品には装備しております。 ○= 受注後生産品