

スタブルカルチ

粗耕起で表層が乾き、有機物が腐植する。

スタブルカルチの施工により有機物は土壌との粗混和で微生物が活性し腐植が促進されます。

また、スタブルカルチは粗耕起の役目もするため、太陽熱と風で土壌の乾燥を促します。さらに硬盤層(不透水層)に亀裂を入れたり、固結した心土を破碎することで、下層土は膨軟になり、透・排水性がより向上します。



スタブルカルチの効果

- 土壌の団粒構造を形成する。
- 畑作では初期生育が早まる。
- 乾田が促進する。
- 水稲では根腐れ・秋落ちを防止する。

スタブルカルチのポイント

ロータリ耕への負担が軽減

ロータリ耕前に、粗耕起することで土壌は膨軟になります。これにより、ロータリ耕への負担が軽減され、作業の効率化が図れると同時に、爪の磨耗を軽減する効果があります。

2度がけ、3度がけができる

砕土性や残渣の混和性をより上げるためには2度がけ、3度がけで作業をしてください。



営農 コラム

近頃のお米、こんな症状はありませんか？

- ① 乳白米や背白米が多くなってきた。
- ② 茎数が少なくなってきた。
- ③ 最近、稲株が抜けやすくなった。
- ④ 倒伏が目立つようになった。
- ⑤ 千粒重が小さくなってきた。




原因はネリネリ層で作土層が浅くなっているからです。

ネリネリ層の要因ベスト3

- ① トラクタの踏圧
- ② 過度の代かき
- ③ 過度のロータリ耕

ネリネリ層を削ることで、透・排水性が向上します。

また、粗く大きく起こしているため土中に空気が入り土が乾きます。翌年は乾土効果(地力窒素)により初期生育の促進も期待できます。

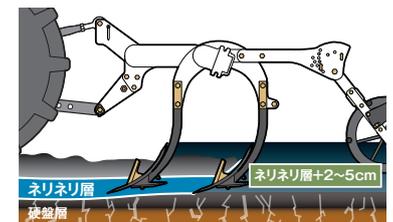

C196EA

カテゴリ	作業幅	爪本数	爪種類	仕様①(装備)
C スタブルカルチ	16 160cm	28 280cm	5 5本	A 標準幅カットナイフ付チゼル
	19 190cm	31 310cm	6 6本	B 細幅カットナイフ付チゼル
	22 220cm	34 340cm	8 8本	C C165CF専用チゼル
	25 250cm	37 370cm	10 10本	D Pチゼルスチール
			12 12本	E Pチゼルスリック
				A 2点オートヒッチ+大径ローラ+キャスト付きスタンド
				B 大径ローラ
				C 中径ローラ
				D 大径ローラ+キャスト付きスタンド
				E オートヒッチ+大径ローラ+キャスト付きスタンド
				F キャスタ付きスタンド
				G 2点オートヒッチ+大径ローラ+スタンド無し

手軽に曳ける!! 軽量5本爪スタブルカルチ



C165CF

●MSC5FRK

適応トラクタ重量
(参考馬力22~37kw、30~50ps)

1600~2900kg

(2000kg以下は条件による)

希望小売価格

¥440,000(税別) ¥475,200(税込)

※オートヒッチフレーム(別売)が必要です。



C165CFの特徴

粗耕起の定番スタブルカルチに
30~50馬力クラスのトラクタに対応した
軽量5本爪タイプ

4km/h以上の高速作業で

- ① 作業時間の短縮
- ② 燃料代の節約
- ③ ロータリの爪代節約 を可能にします!!

爪間隔が狭いので、
起こし山が小さく、曳いて軽い。

5本の爪が32.5cm間隔で付いているので、起こし山が小さく、後作業に支障がありません。また、間隔が狭い分曳いて軽く、条件によっては30馬力トラクタでOKです。

耕深を決めるのはローラの
ピン調整だけで、とても簡単!

ご希望の耕深に合わせて、ローラの耕深設定部にピンを刺すだけ。10~30cmの間で設定できます。



新設計のフレームで、
稲ワラなどの詰まりを軽減!

後方ビームは新設計のフレームを採用。チゼル上部に空間があり、稲ワラなどが、詰まりづらい構造になっています。



粘質土壌の土塊を二つに割る、
カットナイフ標準装備!

カットナイフはせり上がってくる土塊を途中で二つに割って砕きます。特に粘質土壌では大きな土塊が上がるのでより有効です。




スタブルカルチ

仕様

型式	旧型式	適応トラクタ重量【kg】	条件付適応トラクタ重量【kg】	参考馬力【PS】	規格	作業幅【cm】	標準作業深【cm】	全長×全幅×全高【mm】	機体質量【kg】	標準作業速度【km/h】	作業能率【分/10a】	装着装置の種類
C165CF	MSC5FRK	1600~2900	1600~2000	30~50	5本爪	160	10~30	1800×1815×1390	335	4.0~7.0	7~13	日農工標準Sカバー

C165CFの作業手順

- ① まずは田んぼを掘り、ネリネリ層の位置を確認しよう。
耕起深はネリネリ層+2~5cmが目安
- ② 作業は稲刈り後、稲ワラがある程度沈みこんでからのほ場がベスト!
湿ったほ場での作業も詰まりの原因になる
- ③ ネリネリ層を削り、粗く大きく起こす。
- ④ 整地作業は時間をあけて、ほ場が乾燥してから。

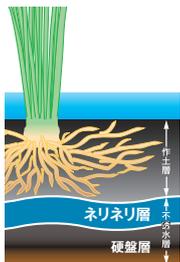

伸びた二番穂を 起こすと?!



起こした跡は二番穂が立ったままですが、ウイングで二番穂の根を平らに切っていますので株は簡単に抜けます。

耕起後一週間 経過のほ場




耕起後二週間 経過のほ場



粗起こしにより土は乾き、二番穂は根が切れているので枯れはじめてきました。再びC165CFを掛けるのがベスト。土がより乾きます。最後はロータリで仕上げてください。

スタブルカルチの特徴

世界初の偶数・並列ナイフの前後逆反転

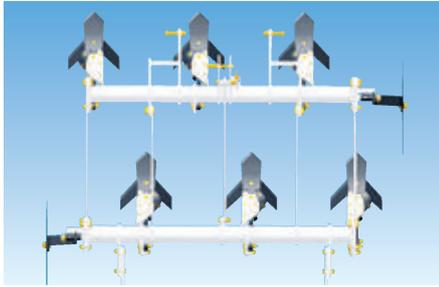

偶数ナイフは前列・後列がそれぞれ逆の一方方向の反転なので、**鋤込みムラがなく、きれいに起こせます**。また、ナイフ配列を並列にすることにより同じポイントで刺さるので、**刺さり込みが向上しました**。さらに前後の爪間隔が広がったので**間の土詰まりが少なく、起こし跡の中高を低減**します。

爪間隔が30cmで曳いて軽い

従来のナイフ間隔40cmと比較して間隔が30cmと狭く、曳いて軽く、**6本爪は、適応トラクタ重量1900kg(参考馬力45ps)からのトラクタで作業**ができます。

飛散防止のサイドカバーを装備

サイドカバーは土の飛散を防止し隣接耕時の土の盛り上がりを防ぎます。また、水田では畦畔への土の乗り上げを防止します。これにより高速作業にも対応できます。




道路走行時は**左右のサイドカバーを入れ替えることで内側に入り、ローラ幅となります**。

ケージローラに

『振棒(フリーボー)』を標準装備

ケージローラに標準装備された『振棒(フリーボー)』がローラ内で振り子の様に自由に動くので、**ローラの土詰まりを防ぎます**。また、『振棒(フリーボー)』が**ハンマーの様に叩いて碎土**しますので、より高い填圧効果が期待できます。これにより、表層の鎮圧のみならず、**填圧による中層鎮圧も期待**できます。※フリーボーはスガノ農機の特許です。

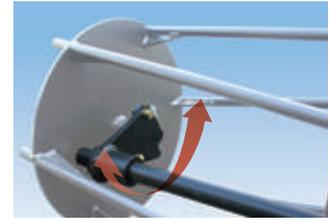

6本爪タイプ

超混スリックタイプ



C196EE

●MSC6PYQLK

適応トラクタ重量
(参考馬力33~44kw、45~60ps)
1900~4200kg
(2600kg以下は条件による)

希望小売価格

¥690,000(税別) ¥745,200(税込)

※小橋オートヒッチ[L-X4、L-X44]には装着できません。

※オートヒッチフレーム(別売)が必要です。



C196EA

●MSC6PYHLK

適応トラクタ重量
(参考馬力33~44kw、45~60ps)
1900~4200kg
(2600kg以下は条件による)

希望小売価格


¥690,000(税別) ¥745,200(税込)

■Pチゼルスリック
(超混タイプスリック)




鋭角な先端で刺さり込みが良く、ひねりを加えたモールドボードで反転性・混和性にも優れています。スリックは付着しやすい土壌用、スチールは付着しない土壌用

■Pチゼルスチール
(超混タイプスチール)



■標準幅カットナイフ付チゼル(A, B)



カットナイフは、粘質土壌を二つに割って碎土と乾土を促進します。

超混スチールタイプ



C196DE

●MSC6PSQLK

適応トラクタ重量
(参考馬力33~44kw、45~60ps)
1900~4200kg
(2600kg以下は条件による)

希望小売価格

¥690,000(税別) ¥745,200(税込)

※小橋オートヒッチ[L-X4、L-X44]には装着できません。

※オートヒッチフレーム(別売)が必要です。



C196DA

●MSC6PSHLK

適応トラクタ重量
(参考馬力33~44kw、45~60ps)
1900~4200kg
(2600kg以下は条件による)

希望小売価格

¥690,000(税別) ¥745,200(税込)

標準幅カットナイフ付チゼルタイプ



C196AA

●MSC6AHLK

適応トラクタ重量
(参考馬力33~44kw、45~60ps)
1900~4200kg
(2600kg以下は条件による)

希望小売価格


¥667,000(税別) ¥720,360(税込)

※受注後生産品の納期は営業所にお問い合わせください。

8本爪タイプ

超混スリックタイプ

スガノ2点オートヒッチタイプ

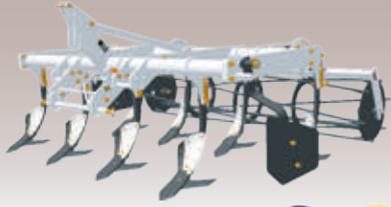

C258EG


●MSC8PYHL

適応トラクタ重量
(参考馬力37~51.5kw、50~70ps)
2400~4300kg
(3100kg以下は条件による)

希望小売価格
¥750,000(税別) ¥810,000(税込)

超混スチールタイプ

スガノ2点オートヒッチタイプ

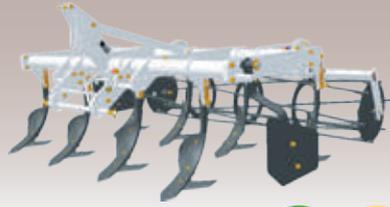

C258DG

●MSC8PSHL

適応トラクタ重量
(参考馬力37~51.5kw、50~70ps)
2400~4300kg
(3100kg以下は条件による)

希望小売価格
¥700,000(税別) ¥756,000(税込)

標準幅カットナイフ付チゼルタイプ

スガノ2点オートヒッチタイプ



C258AG

●MSC8AHL

適応トラクタ重量
(参考馬力37~51.5kw、50~70ps)
2400~4300kg
(3100kg以下は条件による)

希望小売価格
¥680,000(税別) ¥734,400(税込)

標準装備 & アタッチメント(別売) ※アタッチメントは部品扱いです。 ●=標準装備 ○=受注後生産品

型式	旧型式	チゼル *1			Pチゼルモールドボード *2		Pチゼル用 カットナイフ	ウイング *3	大型ローラ	サイドカバー	タイン一式 (取付け フレームを含む)	スガノ2点 オートヒッチ	日農工 対応ヒッチ	標準ヒッチ	キャスタ スタンド
		群輪 カテナ付	標準幅	群輪 カテナ付	スチール	スリック									
C196EE	MSC6PYQLK	MSC-C-A	MSC-C-B	MSC-C-C	(右)MSC-SB-RH/(左)LH *4	●	CK-SC-P	SCB-A	●	●	MSC-T-6	MSC-HC-2P	●	MSC-HC-W1-2	●
C196EA	MSC6PYHLK	MSC-C-A	MSC-C-B	MSC-C-C	(右)MSC-SB-RH/(左)LH *4	●	CK-SC-P	SCB-A	●	●	MSC-T-6	●	MSC-HC-Q	MSC-HC-W1-2	●
C196DE	MSC6PSQLK	MSC-C-A	MSC-C-B	MSC-C-C	●	(右)MSC-YB-RH/(左)LH *4	CK-SC-P	SCB-A	●	●	MSC-T-6	MSC-HC-2P	●	MSC-HC-W1-2	●
C196DA	MSC6PSHLK	MSC-C-A	MSC-C-B	MSC-C-C	●	(右)MSC-YB-RH/(左)LH *4	CK-SC-P	SCB-A	●	●	MSC-T-6	●	MSC-HC-Q	MSC-HC-W1-2	●
C196AA	MSC6AHLK	●	MSC-C-B	MSC-C-C	(右)MSC-PS-RH/(左)LH *4	(右)MSC-PY-RH/(左)LH *4	-	●	●	(右)MSC-SC-RH/(左)LH	MSC-T-6	●	MSC-HC-Q	MSC-HC-W1-2	●
C258EG	MSC8PYHL	MSC-C-A	MSC-C-B	MSC-C-C	(右)MSC-SB-RH/(左)LH *5	●	CK-SC-P	SCB-A	●	●	MSC-T-8	●	●	MSC-HC-W1-2	CS-MSC8
C258DG	MSC8PSHL	MSC-C-A	MSC-C-B	MSC-C-C	●	(右)MSC-YB-RH/(左)LH *5	CK-SC-P	SCB-A	●	●	MSC-T-8	●	●	MSC-HC-W1-2	CS-MSC8
C258AG	MSC8AHL	●	MSC-C-B	MSC-C-C	(右)MSC-PS-RH/(左)LH *5	(右)MSC-PY-RH/(左)LH *5	-	●	●	(右)MSC-SC-RH/(左)LH	MSC-T-8	●	●	MSC-HC-W1-2	CS-MSC8

*1)ウイングは別売です。*2)大型ウイングチゼルは含まれません。*3)MSC-C-A、MSC-C-B、MSC-C-C専用*4)右3個、左3個が必要。*5)右4個、左4個が必要。 ※A爪タイプにPチゼルを装着する場合はPチゼルスチール式をお求めください。

標準幅チゼル (MSC-C-B)



一般畑用。下層土を大きな土塊として上げて、表面残渣物と混和します。

細幅カットナイフ付チゼル (MSC-C-C)



石や粘土を上げません。タマネギ畑に最適です。カットナイフ付。

Pチゼル用カットナイフ

Pチゼル専用のカットナイフです。土塊を二つに割って砕土と乾土を促進します。

均しタイン一式

(取付けフレーム含む)
チゼルで耕起した跡の中高になった山を崩し均します。

チゼル ※MSC-C-A、MSC-C-B、MSC-C-Cにはウイングは含まれません。

品番	型式・規格	価格(税別)(円)	価格(税込)(円)
E9000860	MSC-C-A	20,000	21,600
E9000861	MSC-C-B	15,400	16,632
E9000862	MSC-C-C	19,500	21,060

ウイング(SCB-A、SCB-B、MSCB-A1用)

品番	型式・規格	価格(税別)(円)	価格(税込)(円)
183855	SCB-A	5,500	5,940

※SCB-AはPチゼル用ウイングとは異なります。

均しタイン一式(取付けフレーム含む)

品番	型式・規格	価格(税別)(円)	価格(税込)(円)
E9000816	MSC-T-6(4本)	105,000	113,400
E9000815	MSC-T-8(5本)	115,000	124,200

8本爪用キャスタスタンド(左右1組)

品番	型式・規格	価格(税別)(円)	価格(税込)(円)
E9000837	CS-MSC8	78,500	84,780

日農工対応ヒッチ(6本爪用)

品番	型式・規格	価格(税別)(円)	価格(税込)(円)
E9000820	MSC-HC-Q	50,300	54,324

※小橋オートヒッチ[L-X4、L-X44]には装着できません。

標準ヒッチ(6本爪、8本爪共通)

品番	型式・規格	価格(税別)(円)	価格(税込)(円)
E9000819	MSC-HC-W1-2	37,000	39,960

スガノ2点オートヒッチ(6本爪、8本爪共通)

品番	型式・規格	価格(税別)(円)	価格(税込)(円)
E9000821	MSC-HC-2P	61,900	66,852

オートヒッチフレーム(C165F、C196EE、C196DE)

品番	型式・規格	価格(税別)(円)	価格(税込)(円)
E9001121	S-HC-S1	110,000	118,800

※適応トラクタ重量は、上限2600kg迄です。
装着装置の種類は、3点リンクJIS0形、3点リンクJIS1形。
ユニバーサルジョイントは非対応です。
トラクタメーカー標準トップリンクが必要です。

Pチゼルスチールモールドボード

品番	型式・規格	価格(税別)(円)	価格(税込)(円)
E9000871	MSC-SB-RH(右)	12,600	13,608
E9000872	MSC-SB-LH(左)	12,600	13,608

Pチゼルスリックモールドボード

品番	型式・規格	価格(税別)(円)	価格(税込)(円)
E9000869	MSC-YB-RH(右)	12,900	13,932
E9000870	MSC-YB-LH(左)	12,900	13,932

Pチゼルスリック式(大型ウイングモールドボード付)

品番	型式・規格	価格(税別)(円)	価格(税込)(円)
E9000865	MSC-PY-RH(右)	27,700	29,916
E9000866	MSC-PY-LH(左)	27,700	29,916

Pチゼルスチール式(大型ウイングモールドボード付)

品番	型式・規格	価格(税別)(円)	価格(税込)(円)
E9000867	MSC-PS-RH(右)	26,100	28,188
E9000868	MSC-PS-LH(左)	26,100	28,188

Pチゼル用カットナイフ

品番	型式・規格	価格(税別)(円)	価格(税込)(円)
E9000906	CK-SC-P	6,200	6,696

サイドカバー

品番	型式・規格	価格(税別)(円)	価格(税込)(円)
E0000310	MSC-SC-RH(右)	34,000	36,720
E0000311	MSC-SC-LH(左)	34,000	36,720

仕様

型式	旧型式	適応トラクタ重量[kg]	条件付適応トラクタ重量[kg]	参考馬力[PS]	規格	作業幅[cm]	標準作業深[cm]	全長×全幅×全高[mm]	機体質量[kg]	標準作業速度[km/h]	作業能率[分/10a]	装着装置の種類
C196EE	MSC6PYQLK	1900~4200	1900~2600	45~60	6本爪	190	10~30	2360×2120×1390	510	4.0~8.0	5~11	日農工標準Sカブラ
C196EA	MSC6PYHLK	1900~4200	1900~2600	45~60	6本爪	190	10~30	2360×2120×1390	515	4.0~8.0	5~11	3点リンク1.2形カー付(2点オートヒッチ付)
C196DE	MSC6PSQLK	1900~4200	1900~2600	45~60	6本爪	190	10~30	2360×2120×1390	510	4.0~8.0	5~11	日農工標準Sカブラ
C196DA	MSC6PSHLK	1900~4200	1900~2600	45~60	6本爪	190	10~30	2360×2120×1390	515	4.0~8.0	5~11	3点リンク1.2形カー付(2点オートヒッチ付)
C196AA	MSC6AHLK	1900~4200	1900~2600	45~60	6本爪	190	10~30	2360×1930×1390	490	4.0~8.0	5~11	3点リンク1.2形カー付(2点オートヒッチ付)
C258EG	MSC8PYHL	2400~4300	2400~3100	50~70	8本爪	250	10~30	2280×2730×1170	550	4.0~8.0	4~8	3点リンク1.2形カー付(2点オートヒッチ付)
C258DG	MSC8PSHL	2400~4300	2400~3100	50~70	8本爪	250	10~30	2280×2730×1170	550	4.0~8.0	4~8	3点リンク1.2形カー付(2点オートヒッチ付)
C258AG	MSC8AHL	2400~4300	2400~3100	50~70	8本爪	250	10~30	2280×2540×1160	520	4.0~8.0	4~8	3点リンク1.2形カー付(2点オートヒッチ付)



6本爪超混タイプ

超混スリックタイプ



C196EB

●SC6PYL

適応トラクタ重量
(参考馬力48~63kw、65~85ps)
2800~4500kg
(3200kg以下は条件による)

希望小売価格
¥750,000(税別) ¥810,000(税込)



C196EC

●SC6PYM

適応トラクタ重量
(参考馬力48~63kw、65~85ps)
2800~4500kg
(3200kg以下は条件による)

希望小売価格
¥750,000(税別) ¥810,000(税込)



スガノ2点オートヒッチタイプ

C196EG

●SC6PYHL

適応トラクタ重量
(参考馬力48~63kw、65~85ps)
2800~4500kg
(3200kg以下は条件による)

希望小売価格
¥760,000(税別) ¥820,800(税込)

超混スチールタイプ



C196DB

●SC6PSL

適応トラクタ重量
(参考馬力48~63kw、65~85ps)
2800~4500kg
(3200kg以下は条件による)

希望小売価格
¥710,000(税別) ¥766,800(税込)



スガノ2点オートヒッチタイプ

C196DG

●SC6PSHL

適応トラクタ重量
(参考馬力48~63kw、65~85ps)
2800~4500kg
(3200kg以下は条件による)

希望小売価格
¥720,000(税別) ¥777,600(税込)



8本爪超混タイプ

超混スリックタイプ



C258EB

●SC8PYL

適応トラクタ重量
(参考馬力51.5~66kw、70~90ps)
3200~4800kg
(3700kg以下は条件による)

希望小売価格
¥850,000(税別) ¥918,000(税込)



Pチゼル 大径ローラ



C258EC

●SC8PYM

適応トラクタ重量
(参考馬力51.5~66kw、70~90ps)
3200~4800kg
(3700kg以下は条件による)

希望小売価格
¥850,000(税別) ¥918,000(税込)



Pチゼル 中径ローラ

作業やほ場にに合わせてチゼル・ローラをお選びください。

超混タイプ



Pチゼルスリック(PY爪)
鋭角な先端で刺さり込みが良く、ひねりを加えたモールドボードで反転性・混和性にも優れています。付着しやすい土壌用。



Pチゼルスチール(PS爪)
鋭角な先端で刺さり込みが良く、ひねりを加えたモールドボードで反転性・混和性にも優れています。付着しない土壌用。

超混スチールタイプ



C258DB

●SC8PSL

適応トラクタ重量
(参考馬力51.5~66kw、70~90ps)
3200~4800kg
(3700kg以下は条件による)

希望小売価格
¥810,000(税別) ¥874,800(税込)



Pチゼル 大径ローラ




C258DC

●SC8PSM

適応トラクタ重量
(参考馬力51.5~66kw、70~90ps)
3200~4800kg
(3700kg以下は条件による)

希望小売価格
¥800,000(税別) ¥864,000(税込)



Pチゼル 中径ローラ

スタンダードタイプ



標準幅カットナイフ付チゼル(A爪)
粘質土壌に最適です。カットナイフは、粘質土壌を二つに割って碎土と乾土を促進します。



標準幅チゼル(B爪)
一般畑に最適。下層土を大きな土塊として上げて、表面残渣物と混和して腐植を促進します。
*アタッチメント(別売)



細幅カットナイフ付チゼル(C爪)
チゼル幅は標準より30%狭くなっていて、石や粘土を上げません。タマネギ畑に最適です。カットナイフ付。
*アタッチメント(別売)

8本爪スタンダードタイプ

※スタンダードタイプにはサイドカバーは標準装備していません。

標準幅カットナイフ付チゼルタイプ



C258AB

●SC8AL

適応トラクタ重量
(参考馬力51.5~66kw、70~90ps)
3200~4800kg
(3700kg以下は条件による)

希望小売価格
¥770,000(税別) ¥831,600(税込)



標準幅カットナイフ付チゼル 大径ローラ



C258AC

●SC8AM


適応トラクタ重量
(参考馬力51.5~66kw、70~90ps)
3200~4800kg
(3700kg以下は条件による)

希望小売価格
¥770,000(税別) ¥831,600(税込)



標準幅カットナイフ付チゼル 中径ローラ

細幅カットナイフ付チゼルタイプ

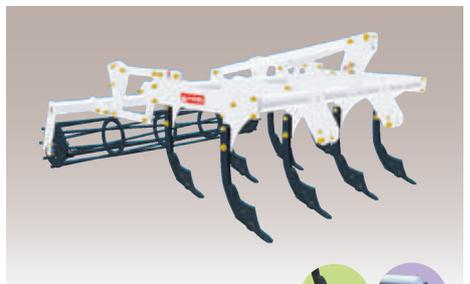

C228BC

●SC8CM

適応トラクタ重量
(参考馬力51.5~66kw、70~90ps)
3200~4800kg
(3700kg以下は条件による)

希望小売価格
¥730,000(税別) ¥788,400(税込)



細幅カットナイフ付チゼル 中径ローラ



大径ローラ(水田用)

ローラの径が広く、粘質系で詰まりやすい水田での作業に適しています。



中径ローラ(畑用)

碎土性、攪拌性に優れているので、畑作業に適しています。

STUBBLE CULTIVATOR スタブルカルチ



標準装備&アタッチメント(別売) ※アタッチメントは部品扱いです。

旧型式	チゼル *1	Pチゼルモールドボード *2		ウイング *5	ゲージローラ		Pチゼル用 カッタナイフ	アタッチメント コルタ	サイドカバー	垧/タイン	ヒッチロック	クロスシャフト		
		標準幅	幅幅カッタナイフ付		スチール	スリック							中径	大径
C196EB	SC6PYL	SCB-A	MSCB-A1	(右)SCS-RH/(左)LH *3	●	SCB-A	—	●	CK-SC-P	—	●	SC-T-6	SC-HL	SC-CR131-W2-2
C196EC	SC6PYM	SCB-A	MSCB-A1	(右)SCS-RH/(左)LH *3	●	SCB-A	●	—	CK-SC-P	—	●	SC-T-6	SC-HL	SC-CR131-W2-2
C196EG	SC6PYHL	SCB-A	MSCB-A1	(右)SCS-RH/(左)LH *3	●	SCB-A	—	●	CK-SC-P	—	●	SC-T-6	●	●
C196DB	SC6PSL	SCB-A	MSCB-A1	●	(右)SCY-RH/(左)LH *3	SCB-A	—	●	CK-SC-P	—	●	SC-T-6	SC-HL	SC-CR131-W2-2
C196DG	SC6PSHL	SCB-A	MSCB-A1	●	(右)SCY-RH/(左)LH *3	SCB-A	—	●	CK-SC-P	—	●	SC-T-6	●	●
C258EB	SC8PYL	SCB-A	MSCB-A1	(右)SCS-RH/(左)LH	●	SCB-A	—	●	CK-SC-P	●CNC-8	●	SC-T-8	SC-HL	SC-CR131-W2-2
C258EC	SC8PYM	SCB-A	MSCB-A1	(右)SCS-RH/(左)LH	●	SCB-A	●	—	CK-SC-P	●CNC-8	●	SC-T-8	SC-HL	SC-CR131-W2-2
C258DB	SC8PSL	SCB-A	MSCB-A1	●*4	(右)SCY-RH/(左)LH *4	SCB-A	—	●	CK-SC-P	●CNC-8	●	SC-T-8	SC-HL	SC-CR131-W2-2
C258DC	SC8PSM	SCB-A	MSCB-A1	●*4	(右)SCY-RH/(左)LH *4	SCB-A	●	—	CK-SC-P	●CNC-8	●	SC-T-8	SC-HL	SC-CR131-W2-2
C258AB	SC8AL	●	MSCB-A1	(右)SCP-RH/(左)LH *4	(右)SCP-Y-RH/(左)LH *4	●	—	●	—	●CNC-8	(右)SC-SC-RH/(左)LH	SC-T-8	SC-HL	SC-CR131-W2-2
C258AC	SC8AM	●	MSCB-A1	(右)SCP-RH/(左)LH *4	(右)SCP-Y-RH/(左)LH *4	●	●	—	—	●CNC-8	(右)SC-SC-RH/(左)LH	SC-T-8	SC-HL	SC-CR131-W2-2
C228BC	SC8CM	SCB-A	●	(右)SCP-RH/(左)LH *4	(右)SCP-Y-RH/(左)LH *4	SCB-A	●	—	—	●CNC-8	(右)SC-SC-RH/(左)LH	SC-T-8	SC-HL	SC-CR131-W2-2


※スタンダードタイプにPチゼンを装着する場合はPチゼン式をお求めください。 *1)ウイングは別売です。 *2)大型ウイングチゼルは含まれません。 *3)右3個、左3個が必要です。 *4)右4個、左4個が必要です。 *5)SCB-A, SCB-B, MSCB-A1専用。

■均しタイン式 (取付けフレーム含む)



チゼルで耕起した跡をさらに細かく碎し中高になつた山を崩し均します。

■Pチゼル用 カッタナイフ



Pチゼル専用のカッタナイフです。土塊を二つに割って碎土と乾土を促進します。

アタッチメントコルタ

品番	型式規格	価格(税別)(円)	価格(税込)(円)
● E9001002	CNC-8	1,100,000	1,188,000

Pチゼル用カッタナイフ

品番	型式規格	価格(税別)(円)	価格(税込)(円)
E9000906	CK-SC-P	6,200	6,696

チゼル ※ウイングは含まれません。

品番	型式規格	価格(税別)(円)	価格(税込)(円)
183853	SCB-A	19,300	20,844
183851	SCB-B	12,700	13,716
188801	MSCB-A1	16,800	18,144

ウイング(SCB-A, SCB-B, MSCB-A1用)

品番	型式規格	価格(税別)(円)	価格(税込)(円)
183855	SCB-A	5,500	5,940

※SCB-AはPチゼル用ウイングとは異なります。

ヒッチロック

品番	型式規格	価格(税別)(円)	価格(税込)(円)
E9000818	SC-HL	10,350	11,178

サイドカバー

品番	型式規格	価格(税別)(円)	価格(税込)(円)
E0000306	SC-SC-RH(右)	38,000	41,040
E0000307	SC-SC-LH(左)	38,000	41,040

均しタイン式

品番	型式規格	価格(税別)(円)	価格(税込)(円)
E0000404	SC-T-6(4本)	52,500	56,700
E0000309	SC-T-8(5本)	65,800	71,064

Pチゼルスリックモールドボード

品番	型式規格	価格(税別)(円)	価格(税込)(円)
E9000717	SCY-RH(右)	12,900	13,932
E9000718	SCY-LH(左)	12,900	13,932

Pチゼルスチールモールドボード

品番	型式規格	価格(税別)(円)	価格(税込)(円)
E9000724	SCS-RH(右)	12,600	13,608
E9000725	SCS-LH(左)	12,600	13,608

※スタンダードタイプにPチゼンを装着する場合はPチゼン式をお求めください。

Pチゼルスリッカー式(大型ウイング・モールドボード付)

品番	型式規格	価格(税別)(円)	価格(税込)(円)
E9000696	SCP-Y-RH(右)	26,300	28,404
E9000697	SCP-Y-LH(左)	26,300	28,404

Pチゼルスチール式(大型ウイング・モールドボード付)

品番	型式規格	価格(税別)(円)	価格(税込)(円)
E9000601	SCP-RH(右)	26,100	28,188
E9000602	SCP-LH(左)	26,100	28,188

クロスシャフト(ヒッチロック付)


品番	型式規格	価格(税別)(円)	価格(税込)(円)
E9000817	SC-CR131-W2-2	56,000	60,480

仕様

型式	旧型式	適応トラクタ重量[kg]	条件付適応トラクタ重量[kg]	参考馬力[PS]	規格	作業幅[cm]	標準作業深[cm]	全長×全幅×全高[mm]	機体質量[kg]	標準作業速度[km/h]	作業能率[分/10a]	装着装置の種類
C196EB	SC6PYL	2800~4500	2800~3200	65~85	6本爪	190	10~35	2620×2120×1270	635	5.0~8.0	5~7	3点リンク 2形
C196EC	SC6PYM	2800~4500	2800~3200	65~85	6本爪	190	10~35	2570×2120×1270	635	5.0~8.0	5~7	3点リンク 2形
C196EG	SC6PYHL	2800~4500	2800~3200	65~85	6本爪	190	10~35	2780×2120×1270	645	5.0~8.0	5~7	3点リンク 2形(2点オートヒッチ付)
C196DB	SC6PSL	2800~4500	2800~3200	65~85	6本爪	190	10~35	2620×2120×1270	635	5.0~8.0	5~7	3点リンク 2形
C196DG	SC6PSHL	2800~4500	2800~3200	65~85	6本爪	190	10~35	2780×2120×1270	645	5.0~8.0	5~7	3点リンク 2形(2点オートヒッチ付)
C258EB	SC8PYL	3200~4800	3200~3700	70~90	8本爪	250	10~35	2620×2730×1270	745	5.0~8.0	4~6	3点リンク 2形
C258EC	SC8PYM	3200~4800	3200~3700	70~90	8本爪	250	10~35	2570×2730×1270	750	5.0~8.0	4~6	3点リンク 2形
C258DB	SC8PSL	3200~4800	3200~3700	70~90	8本爪	250	10~35	2620×2730×1270	745	5.0~8.0	4~6	3点リンク 2形
C258DC	SC8PSM	3200~4800	3200~3700	70~90	8本爪	250	10~35	2570×2730×1270	750	5.0~8.0	4~6	3点リンク 2形
C258AB	SC8AL	3200~4800	3200~3700	70~90	8本爪	250	10~35	2620×2560×1260	710	5.0~8.0	4~6	3点リンク 2形
C258AC	SC8AM	3200~4800	3200~3700	70~90	8本爪	250	10~35	2570×2560×1260	710	5.0~8.0	4~6	3点リンク 2形
C228BC	SC8CM	3200~4800	3200~3700	70~90	8本爪	220	10~35	2570×2560×1260	690	5.0~8.0	4~6	3点リンク 2形

10本爪超混タイプ

超混スリックタイプ

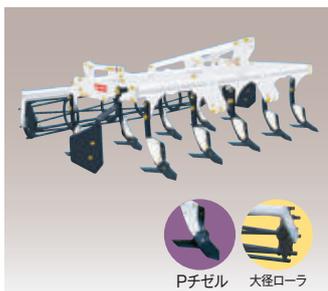

C3110EB

●SC10PYL


適応トラクタ重量
(参考馬力66~88kw、90~120ps)

3200~7300kg

(4100kg以下は条件による)

希望小売価格

¥1,000,000(税別) ¥1,080,000(税込)

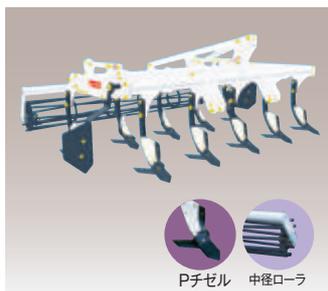

C3110EC

●SC10PYM

適応トラクタ重量
(参考馬力66~88kw、90~120ps)



3200~7300kg

(4100kg以下は条件による)

希望小売価格

¥1,000,000(税別) ¥1,080,000(税込)

超混スチールタイプ

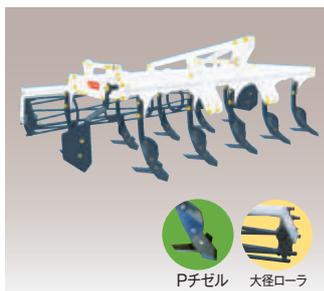

C3110DB

●SC10PSL



適応トラクタ重量
(参考馬力66~88kw、90~120ps)

3200~7300kg

(4100kg以下は条件による)

希望小売価格

¥960,000(税別) ¥1,036,800(税込)

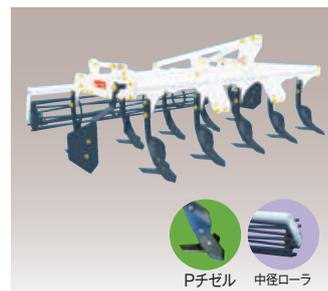

C3110DC

●SC10PSM

適応トラクタ重量
(参考馬力66~88kw、90~120ps)

3200~7300kg

(4100kg以下は条件による)

希望小売価格

¥950,000(税別) ¥1,026,000(税込)

12本爪超混タイプ

超混スリックタイプ



C3712EB

●SC12PYL

適応トラクタ重量
(参考馬力88~110kw、120~150ps)

4500~8200kg

(4900kg以下は条件による)

希望小売価格

¥1,150,000(税別) ¥1,242,000(税込)



C3712EC

●SC12PYM

適応トラクタ重量
(参考馬力88~110kw、120~150ps)

4500~8200kg

(4900kg以下は条件による)

希望小売価格

¥1,150,000(税別) ¥1,242,000(税込)

超混スチールタイプ



C3712DB

●SC12PSL


適応トラクタ重量
(参考馬力88~110kw、120~150ps)

4500~8200kg

(4900kg以下は条件による)

希望小売価格

¥1,110,000(税別) ¥1,198,800(税込)



C3712DC

●SC12PSM

適応トラクタ重量
(参考馬力88~110kw、120~150ps)

4500~8200kg

(4900kg以下は条件による)

希望小売価格

¥1,100,000(税別) ¥1,188,000(税込)

作業やほ場にに合わせてチゼル・ローラをお選びください。

超混タイプ



Pチゼルスリック(PY爪)

鋭角な先端で刺さり込みが良く、ひねりを加えたモールドボードで反転性・混和性にも優れています。付着しやすい土壌用。



Pチゼルスチール(PS爪)

鋭角な先端で刺さり込みが良く、ひねりを加えたモールドボードで反転性・混和性にも優れています。付着しない土壌用。



大径ローラ(水田用)

ローラの径が広く、粘質系で詰まりやすい水田での作業に適しています。



中径ローラ(畑用)

碎土性、攪拌性に優れているので、畑作業に適しています。

10本爪スタンダードタイプ

※スタンダードタイプにはサイドカバーは標準装備していません。

標準幅カットナイフ付チゼルタイプ



C3110AB

●SC10AL

適応トラクタ重量
(参考馬力66~88kw、90~120ps)
3200~7300kg
(4100kg以下は条件による)

希望小売価格
¥920,000(税別) ¥993,600(税込)



C3110AC

●SC10AM

適応トラクタ重量
(参考馬力66~88kw、90~120ps)
3200~7300kg
(4100kg以下は条件による)

希望小売価格
¥920,000(税別) ¥993,600(税込)

細幅カットナイフ付チゼルタイプ



C2810BC

●SC10CM


適応トラクタ重量
(参考馬力66~88kw、90~120ps)
3200~7300kg
(4100kg以下は条件による)

希望小売価格
¥880,000(税別) ¥950,400(税込)

12本爪スタンダードタイプ

※スタンダードタイプにはサイドカバーは標準装備していません。

標準幅カットナイフ付チゼルタイプ

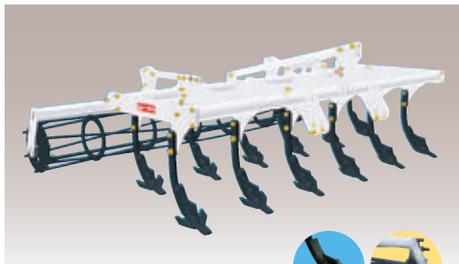

C3712AB

●SC12AL

適応トラクタ重量
(参考馬力88~110kw、120~150ps)
4500~8200kg
(4900kg以下は条件による)

希望小売価格
¥1,070,000(税別) ¥1,155,600(税込)

細幅カットナイフ付チゼルタイプ



C3412BC

●SC12CM

適応トラクタ重量
(参考馬力88~110kw、120~150ps)
4500~8200kg
(4900kg以下は条件による)

希望小売価格
¥1,030,000(税別) ¥1,112,400(税込)

スタンダードタイプ



標準幅カットナイフ付

チゼル(A爪)
粘質土壤に最適です。カットナイフは、粘質土壤を二つに割って碎土と乾土を促進します。
*型式Aタイプに装備



標準幅チゼル(B爪)

一般畑に最適。下層土を大きな土塊として上げて、表面残渣物と混和して腐植を促進します。
*アタッチメント(別売)



細幅カットナイフ付

チゼル(C爪)
チゼル幅は標準より30%狭くなっていて、石や粘土を上げません。タマネギ畑に最適です。カットナイフ付。
*アタッチメント(別売)



スタブルカルチ超混タイプ

標準装備&アタッチメント(別売) ※アタッチメントは部品扱いです。 ●=標準装備 ○=受注後生産品

型式	旧型式	チゼル*1			Pチゼルモールドボード*2		ウイング*5	ゲージローラ		Pチゼル用 カットナイフ	アタッチメント コルタ	サイドカバー	均しタイン	ヒッチロック	クロスシャフト
		標準幅	標準幅	標準幅	スチール	スリック		中径	大径						
C3110EB	SC10PYL	SCB-A	SCB-B	MSCB-A1	(右)SCS-RH/(左)LH*3	●	SCB-A	—	●	CK-SC-P	○CNC-10	●	SC-T-10	SC-HL	SC-CR131-W2-2
C3110EC	SC10PYM	SCB-A	SCB-B	MSCB-A1	(右)SCS-RH/(左)LH*3	●	SCB-A	●	—	CK-SC-P	○CNC-10	●	SC-T-10	SC-HL	SC-CR131-W2-2
C3110DB	SC10PSL	SCB-A	SCB-B	MSCB-A1	●	(右)SCY-RH/(左)LH*3	SCB-A	—	●	CK-SC-P	○CNC-10	●	SC-T-10	SC-HL	SC-CR131-W2-2
C3110DC	SC10PSM	SCB-A	SCB-B	MSCB-A1	●	(右)SCY-RH/(左)LH*4	SCB-A	●	—	CK-SC-P	○CNC-10	●	SC-T-10	SC-HL	SC-CR131-W2-2
C3712EB	SC12PYL	SCB-A	SCB-B	MSCB-A1	(右)SCS-RH/(左)LH*4	●	SCB-A	—	●	CK-SC-P	○CNC-12	●	SC-T-12	SC-HL	SC-CR131-W2-2
C3712EC	SC12PYM	SCB-A	SCB-B	MSCB-A1	(右)SCS-RH/(左)LH*4	●	SCB-A	●	—	CK-SC-P	○CNC-12	●	SC-T-12	SC-HL	SC-CR131-W2-2
C3712DB	SC12PSL	SCB-A	SCB-B	MSCB-A1	●	(右)SCY-RH/(左)LH*4	SCB-A	—	●	CK-SC-P	○CNC-12	●	SC-T-12	SC-HL	SC-CR131-W2-2
C3712DC	SC12PSM	SCB-A	SCB-B	MSCB-A1	●	(右)SCY-RH/(左)LH*4	SCB-A	●	—	CK-SC-P	○CNC-12	●	SC-T-12	SC-HL	SC-CR131-W2-2

●=標準装備 *1)ウイングは別売です。 *2)大型ウイングチゼルは含まれません。 *3)右5個、左5個が必要です。 *4)右6個、左6個が必要です。 *5)SCB-A、SCB-B、MSC-A1専用。

スタブルカルチスタンダードタイプ

標準装備&アタッチメント(別売) ※アタッチメントは部品扱いです。 ●=標準装備 ○=受注後生産品

型式	旧型式	チゼル*1			Pチゼルモールドボード*2		ウイング*5	ゲージローラ		Pチゼル用 カットナイフ	アタッチメント コルタ	サイドカバー	均しタイン	ヒッチロック	クロスシャフト
		標準幅	標準幅	標準幅	スチール	スリック		中径	大径						
C3110AB	SC10AL	●	SCB-B	MSCB-A1	(右)SCP-RH/(左)LH*3	(右)SCP-Y-RH/(左)LH*3	●	—	●	—	○CNC-10	(右)SC-SC-RH/(左)LH	SC-T-10	SC-HL	SC-CR131-W2-2
C3110AC	SC10AM	●	SCB-B	MSCB-A1	(右)SCP-RH/(左)LH*3	(右)SCP-Y-RH/(左)LH*3	●	●	—	—	○CNC-10	(右)SC-SC-RH/(左)LH	SC-T-10	SC-HL	SC-CR131-W2-2
C2810BC	SC10CM	SCB-A	SCB-B	●	(右)SCP-RH/(左)LH*3	(右)SCP-Y-RH/(左)LH*3	SCB-A	●	—	—	○CNC-10	(右)SC-SC-RH/(左)LH	SC-T-10	SC-HL	SC-CR131-W2-2
C3712AB	SC12AL	●	SCB-B	MSCB-A1	(右)SCP-RH/(左)LH*4	(右)SCP-Y-RH/(左)LH*4	●	—	●	—	○CNC-12	(右)SC-SC-RH/(左)LH	SC-T-12	SC-HL	SC-CR131-W2-2
C3412BC	SC12CM	SCB-A	SCB-B	●	(右)SCP-RH/(左)LH*4	(右)SCP-Y-RH/(左)LH*4	SCB-A	●	—	—	○CNC-12	(右)SC-SC-RH/(左)LH	SC-T-12	SC-HL	SC-CR131-W2-2

●=標準装備 *1)ウイングは別売です。 *2)大型ウイングモールドボードチゼル含む。 *3)右5個、左5個が必要です。 *4)右6個、左6個が必要です。 *5)SCB-A、SCB-B、MSC-A1専用。

Pチゼルスチールモールドボード

品番	型式・規格	価格(税別)(円)	価格(税込)(円)
E9000724	SCS-RH(右)	12,600	13,608
E9000725	SCS-LH(左)	12,600	13,608

※スタンダードタイプにPチゼルを装着する場合はPチゼラー式をお求めください。

Pチゼルスチラー式(大型ウイングモールドボード付)

品番	型式・規格	価格(税別)(円)	価格(税込)(円)
E9000601	SCP-RH(右)	26,100	28,188
E9000602	SCP-LH(左)	26,100	28,188

チゼル ※ウイングは含まれません。

品番	型式・規格	価格(税別)(円)	価格(税込)(円)
183853	SCB-A	19,300	20,844
183851	SCB-B	12,700	13,716
188801	MSCB-A1	16,800	18,144

ウイング(SCB-A、SCB-B、MSCB-A1用)

品番	型式・規格	価格(税別)(円)	価格(税込)(円)
183855	SCB-A	5,500	5,940

※SCB-AはPチゼル用ウイングとは異なります。

クロスシャフト(ヒッチロック付)

品番	型式・規格	価格(税別)(円)	価格(税込)(円)
E9000817	SC-CR131-W2-2	56,000	60,480

Pチゼルスリックモールドボード

品番	型式・規格	価格(税別)(円)	価格(税込)(円)
E9000717	SCY-RH(右)	12,900	13,932
E9000718	SCY-LH(左)	12,900	13,932

Pチゼルスリッカー式(大型ウイングモールドボード付)

品番	型式・規格	価格(税別)(円)	価格(税込)(円)
E9000696	SCP-Y-RH(右)	26,300	28,404
E9000697	SCP-Y-LH(左)	26,300	28,404

サイドカバー

品番	型式・規格	価格(税別)(円)	価格(税込)(円)
E0000306	SC-SC-RH(右)	38,000	41,040
E0000307	SC-SC-LH(左)	38,000	41,040

アタッチメントコルタ

品番	型式・規格	価格(税別)(円)	価格(税込)(円)
○E9000962	CNC-10	1,320,000	1,425,600
○E9001003	CNC-12	1,390,000	1,501,200

ヒッチロック

品番	型式・規格	価格(税別)(円)	価格(税込)(円)
E9000818	SC-HL	10,350	11,178

均しタイン式

品番	型式・規格	価格(税別)(円)	価格(税込)(円)
E0000308	SC-T-10(6本)	78,300	84,564
E0000305	SC-T-12(7本)	84,300	91,044

Pチゼル用カットナイフ


品番	型式・規格	価格(税別)(円)	価格(税込)(円)
E9000906	CK-SC-P	6,200	6,696

均しタイン式 (取付けフレーム含む)



チゼルで耕起した跡をさらに細かく碎土し中高になった山を崩し均します。

Pチゼル用 カットナイフ



Pチゼル専用のカットナイフです。土塊を二つに割って碎土と乾土を促進します。

仕様

型式	旧型式	適応トラクタ重量[kg]	条件付適応トラクタ重量[kg]	参考馬力[PS]	規格	作業幅[cm]	標準作業深[cm]	全長×全幅×全高[mm]	機体質量[kg]	標準作業速度[km/h]	作業能率[分/10a]	装着装置の種類
C3110EB	SC10PYL	3200~7300	3200~4100	90~120	10本爪	310	10~35	2620×3340×1270	885	5.0~8.0	3~5	3点リンク 2形
C3110EC	SC10PYM	3200~7300	3200~4100	90~120	10本爪	310	10~35	2570×3340×1270	895	5.0~8.0	3~5	3点リンク 2形
C3110DB	SC10PSL	3200~7300	3200~4100	90~120	10本爪	310	10~35	2620×3340×1270	885	5.0~8.0	3~5	3点リンク 2形
C3110DC	SC10PSM	3200~7300	3200~4100	90~120	10本爪	310	10~35	2570×3340×1270	895	5.0~8.0	3~5	3点リンク 2形
C3712EB	SC12PYL	4500~8200	4500~4900	120~150	12本爪	370	10~35	2620×3950×1270	1010	5.0~8.0	2~4	3点リンク 2形
C3712EC	SC12PYM	4500~8200	4500~4900	120~150	12本爪	370	10~35	2570×3950×1270	1020	5.0~8.0	2~4	3点リンク 2形
C3712DB	SC12PSL	4500~8200	4500~4900	120~150	12本爪	370	10~35	2620×3950×1270	1010	5.0~8.0	2~4	3点リンク 2形
C3712DC	SC12PSM	4500~8200	4500~4900	120~150	12本爪	370	10~35	2570×3950×1270	1020	5.0~8.0	2~4	3点リンク 2形
C3110AB	SC10AL	3200~7300	3200~4100	90~120	10本爪	310	10~35	2620×3170×1260	845	5.0~8.0	3~5	3点リンク 2形
C3110AC	SC10AM	3200~7300	3200~4100	90~120	10本爪	310	10~35	2570×3170×1260	855	5.0~8.0	3~5	3点リンク 2形
C2810BC	SC10CM	3200~7300	3200~4100	90~120	10本爪	280	10~35	2570×3170×1260	830	5.0~8.0	3~5	3点リンク 2形
C3712AB	SC12AL	4500~8200	4500~4900	120~150	12本爪	370	10~35	2620×3780×1260	955	5.0~8.0	2~4	3点リンク 2形
C3412BC	SC12CM	4500~8200	4500~4900	120~150	12本爪	340	10~35	2570×3780×1260	940	5.0~8.0	2~4	3点リンク 2形