

砕土・整地 (鎮圧)

スプリングハロー / ブレイクハロー

スプリングハロー


高能率に行えます。

重粘土壌以外の土壌に対応し、土の粒子を潰さず、土壌を硬くしない表層用の砕土・整地機です。S・タインが、作業深さ10cmまでの表層を砕土します。

スプリングハロー

作業幅：240cm・標準作業深：0～10cm

適応トラクタ目安
80ps(59kw)

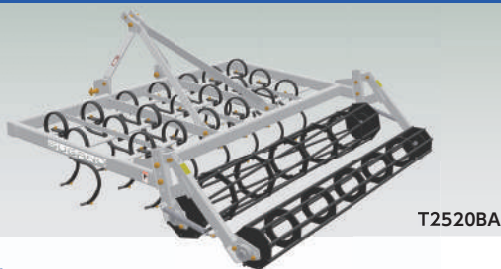


T2520BA

●3点直装モデル



標準チゼル/Sタイン/シングルクランプラローラ
T2520AA
希望小売価格 ¥660,000 (税別) ¥726,000 (税込)



標準チゼル/Sタイン/ダブルクランプラローラ
T2520BA
希望小売価格 ¥750,000 (税別) ¥825,000 (税込)

スプリングハロー《ミニハロー》

作業幅：132cm・標準作業深：0～10cm

適応トラクタ目安
20ps(15kw)



T157NB

●3点直装モデル



標準チゼル/Sタイン
T157NB
希望小売価格 ¥210,000 (税別) ¥231,000 (税込)

スプリングハロー《折りたたみ》


作業幅：510cm・標準作業深：0～10cm

適応トラクタ目安
150ps(110kw)



T5048BC

●3点直装モデル



標準チゼル/Sタイン/ダブルクランプラローラ
T5048BC
希望小売価格 ¥2,250,000 (税別) ¥2,475,000 (税込)

ブレイクハロー

凸凹の激しい重粘土壌での中耕砕土と整地に最適です。

重粘土地帯の凸凹の激しいほ場や硬い耕地・石の多い耕地の砕土、整地に適しています。コイルタインが、作業深さ最大20cmまでの中耕層を砕土します。

ブレイクハロー《ミニブレイク》

作業幅：132cm・標準作業深：5～20cm

適応トラクタ目安
20ps(15kw)



T155ND

●3点直装モデル




標準チゼル/コイルタイン
T155ND
希望小売価格 ¥380,000 (税別) ¥418,000 (税込)

ブレイクハロー


作業幅：245cm・標準作業深：5～20cm

適応トラクタ目安
90ps(66kw)

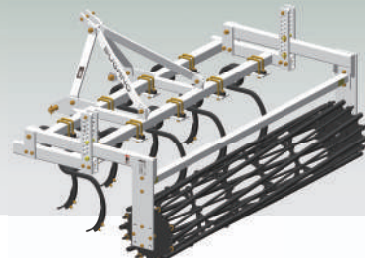

T259AD

●3点直装モデル



標準チゼル/コイルタイン/標準ローラ
T259AD
希望小売価格 ¥800,000 (税別) ¥880,000 (税込)

仕様

型式	適応トラクタ目安 [ps]	爪数	作業幅 [cm]	標準作業深 [cm]	全長×全幅×全高 [mm]	機体質量 [kg]	標準作業速度 [km/h]	作業能率 [分/10a]	装着装置の種類
T157NB	20	7	132	0～10	1120×1550×1040	135	8.0～12.0	5～7	3点リンク0形
T2520AA	80	20	240	0～10	1800×2660×1090	380	8.0～12.0	3～4	3点リンク2形
T2520BA	80	20	240	0～10	2260×2750×1090	470	8.0～12.0	3～4	3点リンク2形
T5048BC*	150	48	510	0～10	2450×5400×1190	1305	8.0～12.0	1～2	3点リンク2形
T155ND	20	5	132	5～20	990×1600×1170	155	8.0～12.0	5～8	3点リンク0形
T259AD	90	9	245	5～20	1660×2580×1200	525	8.0～12.0	3～4	3点リンク2形

* 油圧カプラ 1/2(オス)=2個